

AC200

מערכת הזזה עם נתק תרמי מתקדם
לאיטום ובידוד מפני רעשים



Since 1996

אלו- סנטר ג.ז.מ בע"מ

החברה הוקמה בשנת 1996 ע"י זייס גבאי,
מישל גבאי ואבי סידס ז"ל.

כיום החברה בבעלותו של זייס גבאי.
ומנוהלת ע"י שני בניו מושיקו ואור גבאי.

■ תחומי פעילותינו:

- יבוא ושיווק פרופילי אלומיניום ופירזול מקצועי
- מפעל לייצור תריסי גלילה לפי מידה
- מחלקת חיפויי פנים/ חוץ, פרגולות וגדרות חתוכים לפי מידה.

נציגים בלעדיים בירושלים של החברות

Alumil Greece	אקסטל בע"מ		קליל תעשיות בע"מ
	Aluminco Greece		שרמר תעשיות





אנו גאים להציג לפניכם את מערכת האלומיניום החדשה AC200.
מערכת הזזה בעלת נתק טרמי מתקדם לחווית בידוד חום, קור ואיטום מהמתקדמות בעולם.

הסדרה הינה מבית היוצר של חברת "Aluminco" יוון.
מפעל החברה עומד בתקני האיכות האירופאים המחמירים.
הפרופילים נבדקו ועמדו בתקן המחמיר של מכון התקנים הישראלי.
לפי התאמה לסעיפים 4402 חלק 1, אלומיניום לשימוש ארכיטקטוני מסגסוגת 6060 ו-6063.



40
40 YEARS OF
EXCELLENCE

ALUMINCO[®]
ALUMINIUM BUILDING SYSTEMS




WE ARE
A PART OF
TOMORROW






AC200



חדש!!
שולב צר למראה
מינימלי.



סדרת AC 200 שייכת לדור הסדרות התרמיות החדשות.
הסדרות מתכתבות בצורה מושלמת עם סטנדרט הבנייה ההולכי וצובר תאוצה בעולכ
ובישראל של בנייה ירוקה שנועה לחסוך במשאבים.
הבידוד התרמי בחלונות האלומיניום הוא גורם מרכזי וחשוב בבידוד הבית.
מאפייני הסדרה :

- מערכות שתי כנפיים ושלוש כנפיים.
- רשתות נגד יתושים במסילה מובנת.



- חיתוך פרופילים ב45 מעלות עם פינות חיזוק ייעודיות.
- בידוד טרמי לשולב לבידוד מושלם.
- מידות כנף מקסימליות :

גובה : 1600 מ"מ

רוחב : 2400 מ"מ

משקל כנף מקסימלי : 160 ק"ג

- בידוד רעש עד לרמת 26 דציבלים !

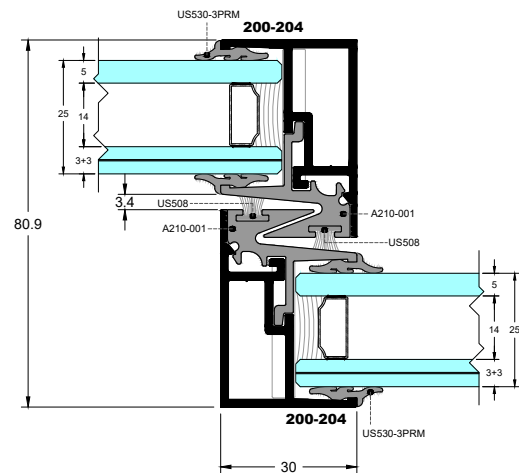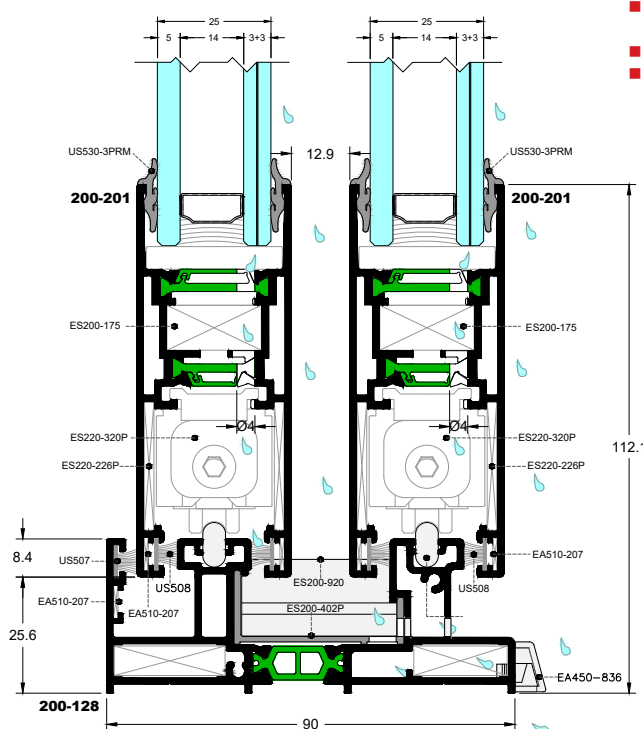


Technical characteristics	תכונות טכניות
סדרה	sliding
גובה פנים מינימלי	110 mm
גובה משקוף	32 mm
רוחב משקוף מינימלי	mm 115
גובה כנף	mm 80
רוחב כנף	34 mm
רוחב שולב מינימלי	mm 30
משקל מקסימלי לכנף	160 Kgr
עובי זיגוג מקסימלי	up to 25 mm
הפרדה תרמית	פוליאמיד 20-24 mm

Configurations

אופציות יישום הסדרה:
2 נתיבים + רשת קלה
2נתיבים רשת לדלת (שולב רחב)
3 נתיבים זכוכיות
4/6 כנפיים (שולב רחב)

Performances	עמידות טרמית לפי תקן אירופאי
Air Permeability EN 12207	Class 3
Water Tightness EN 12208	Class 3A
Resistance to Wind Load EN 12210	Class C3/B3
Sound Reduction R _w EN 140-3	26 dB (0;-1)
Thermal insulation EN 10077-2	U _f =2.1-5.1 W/m ² K

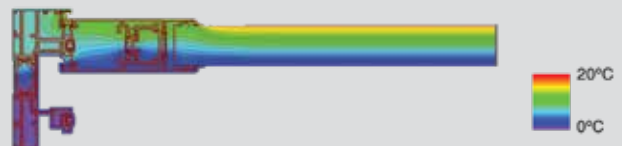

Rate of Insulation / Συντελεστής θερμομόνωσης:





$$U_w = 2.11 \text{ W/m}^2\text{K}$$




: Thermal conductivity coefficient has been calculated for the construction
1600x2200 with U_g=1.1 W/m²K



Glass type : 5/14 (ARGON) / 3+3


אוגדן פרופילים AC200



מק"ט	שירטוט	משקל ג'מ	אורך במלאי	מומנט אינרציה cm^4	מומנט התנגדות cm^3	תיאור
200-158		1894	6	Ix 7.41	Wx 3.87	משקוף 2 נתיבים עם רשת קלה
				Iy 82.58	Wy 13.42	
200-159		2215	6	Ix 8.89	Wx 4.67	משקוף 3 נתיבים
				Iy 142.7	Wy 19.82	
200-137		2270	6	Ix 11.35	Wx 5.23	משקוף 2 נתיבים עם רשת גדולה
				Iy 130.7	Wy 18.2	
200-136		2584	6	Ix 13.6	Wx 5.91	משקוף 3 נתיבים
				Iy 167.2	Wy 23.3	
200-203		1414	6	Ix 21.55	Wx 4.98	כנף זכוכית לשולב צר
				Iy 9.04	Wy 5.31	
200-204		410	6	Ix 6.3	Wx 2.15	שולב צר
				Iy 1.88	Wy 0.84	
200-208		1109	6	Ix 28.28	Wx 5.7	שולב צר מחוזק
				Iy 5.05	Wy 2.8	
200-907		244	6	Ix 0.98	Wx 0.51	מכסה אחורי למשקוף 200-158 200-159
				Iy 0.24	Wy 0.14	


מק"ט	שירטוט	משקל גמ	אורך במלאי		מומנט אינרציה cm^4	מומנט התנגדות cm^3	תיאור
200-306		918	6		I_x 1.94	W_x 1.37	נושק לכנף
					I_y 4.56	W_y 2.37	
200-501		1334	6		I_x 17.09	W_x 4.55	חציץ לכנף
					I_y 8.91	W_y 2.37	
200-903		215	6		I_x 0.75	W_x 0.41	מכסה אחורי למשקוף 200-136 200-137
					I_y 0.14	W_y 0.10	
230-916		308	6		I_x -	W_x -	מוביל תחתון למנגנון נעילה
					I_y -	W_y -	
250-802		118	6		I_x -	W_x -	מוביל תחתון למסילה
					I_y -	W_y -	
320-209		398	6		I_x 1.31	W_x 0.80	כנף צד לרשת
					I_y 0.55	W_y 0.56	
320-210		681	6		I_x 8.92	W_x 2.67	כנף עליון/ תחתון לרשת
					I_y 1.10	W_y 1.12	
200-201		1468	6		I_x 27.06	W_x 5.76	כנף זכוכית לשולב רחב
					I_y 10.10	W_y 5.94	

מק"ט	שירטוט	משקל ג/מ	אורך במלאי		מומנט אינרציה cm^4	מומנט התנגדות cm^3	תיאור
200-302		504	5		I_x 3.86	W_x 1.06	שולב רחב
					I_y 5.71	W_y 1.45	
450-906		86	6		I_x -	W_x -	מברשת לשולב רחב
					I_y -	W_y -	
200-207		756	6		I_x 13.28	W_x 3.32	רשת
					I_y 1.09	W_y 0.12	
220-206		1082	6		I_x 23.63	W_x 5.74	רשת גדולה לדלת
					I_y 4.23	W_y 3.66	
210-903		555	6		I_x 0.90	W_x 0.87	חציץ לרשת
					I_y 3.91	W_y 1.77	
205-308		235	5		I_x 0.21	W_x 0.21	נושק אמצעי לרשת 220-206
					I_y 0.37	W_y 0.30	
200-307		273	6		I_x 0.30	W_x 0.26	נושק אמצעי לרשת 200-207
					I_y 0.23	W_y 0.27	
450-110		1679	6		I_x 10.99	W_x 2.95	מתאם למשקוף 200-158
					I_y 76.07	W_y 11.86	


מק"ט	שירטוט	משקל ג/מ	אורך במלאי		מומנט אינרציה cm	מומנט התנגדות cm ³	תיאור
450-301		1309	6		lx 11.12	Wx 2.92	חציץ למתאם
					ly 20.41	Wy 5.73	
450-925		129	6		lx -	Wx -	מחבר למתאם
					ly -	Wy -	
540-773		286	6		lx -	Wx -	סרגל לזיגוג 27 מ"מ
					ly -	Wy -	
					lx		
					ly		
					lx		
					ly		
					lx		
					ly		
					lx		
					ly		
					lx		
					ly		
					lx		
					ly		

שירטוטי פרופילים AC200




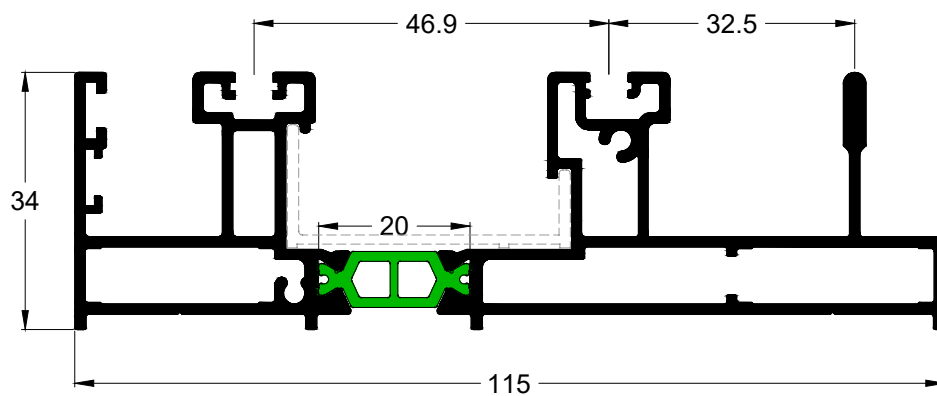




200-158	מק"ט
1894	משקל ג/מ
משקוף 2 נתיבים עם רשת קלה	תיאור

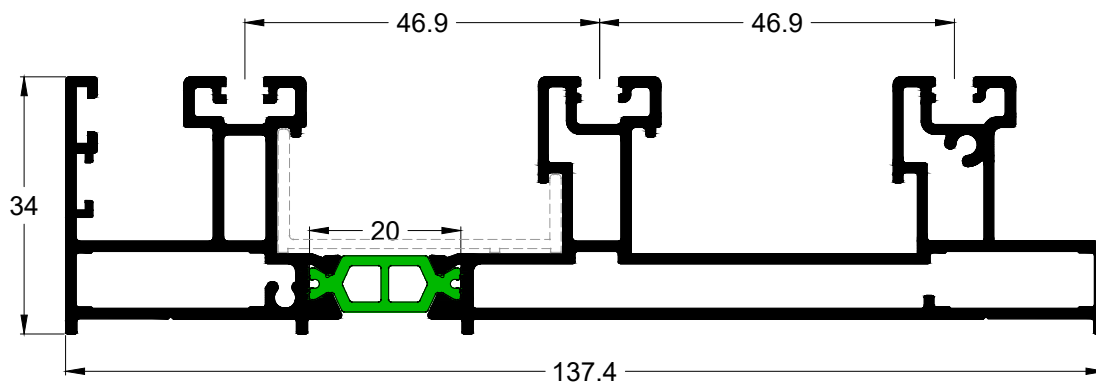


200-159	מק"ט
2215	משקל ג/מ
משקוף 3 נתיבים	תיאור

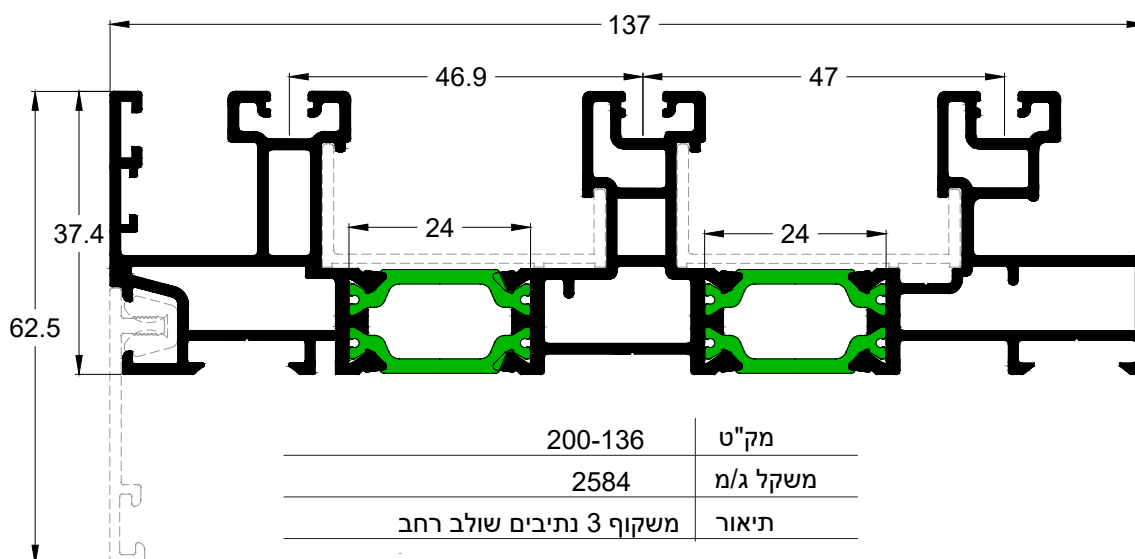


200-136	מק"ט
2584	משקל ג/מ
משקוף 3 נתיבים שולב רחב	תיאור

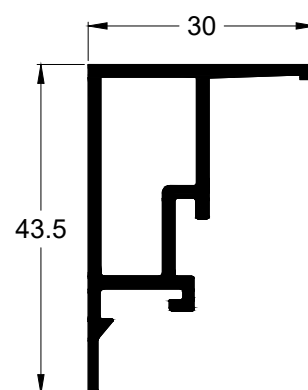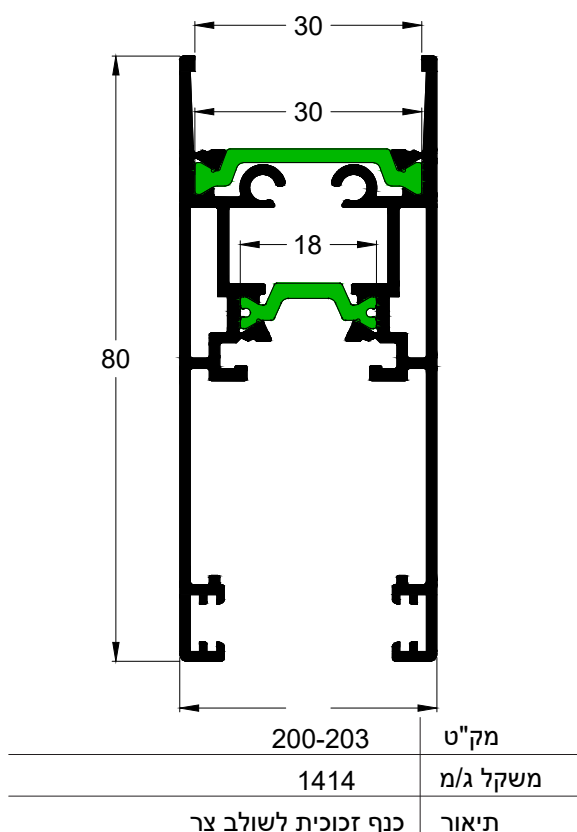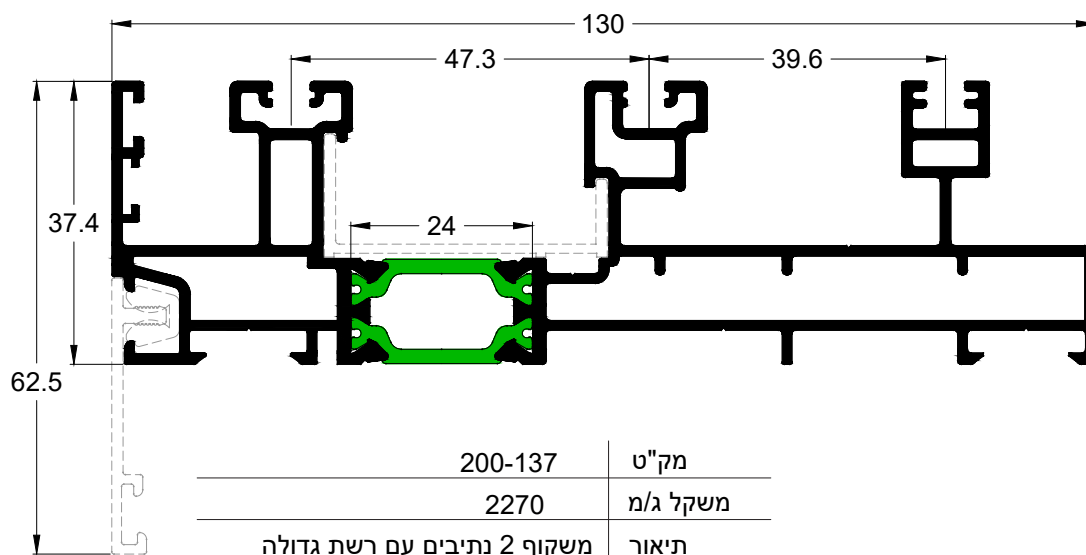


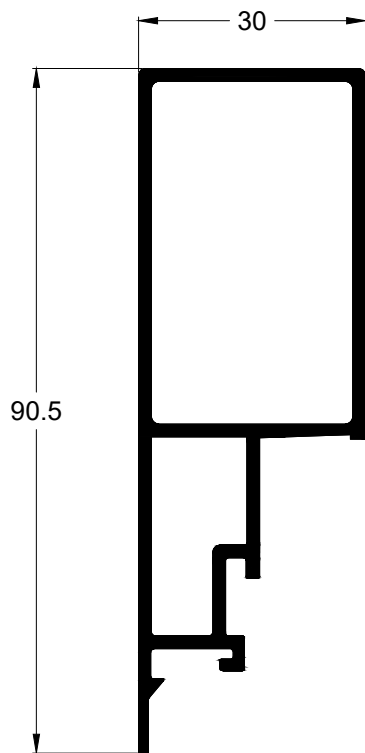


205-208	מק"ט
1109	משקל ג/מ
שולב צר מחוזק לכנף זכוכית	תיאור

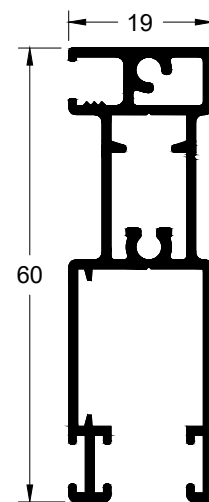


320-210	מק"ט
681	משקל ג/מ
כנף עליון/ תחתון לרשת	תיאור




200-903	מק"ט
244	משקל ג/מ
מכסה אחורי למשקוף 136/137	תיאור




320-209	מק"ט
398	משקל ג/מ
כנף צד לרשת	תיאור




200-907	מק"ט
215	משקל ג/מ
מכסה אחורי למשקוף 158/159	תיאור




205-308	מק"ט
235	משקל ג/מ
נושק אמצעי לכנף רשת גדולה	תיאור




מק"ט	230-916
משקל	ג'מ 308
תיאור	תומך למנגנון נעילה




מק"ט	250-802
משקל	ג'מ 118
תיאור	תוסף לנתיב תחתון

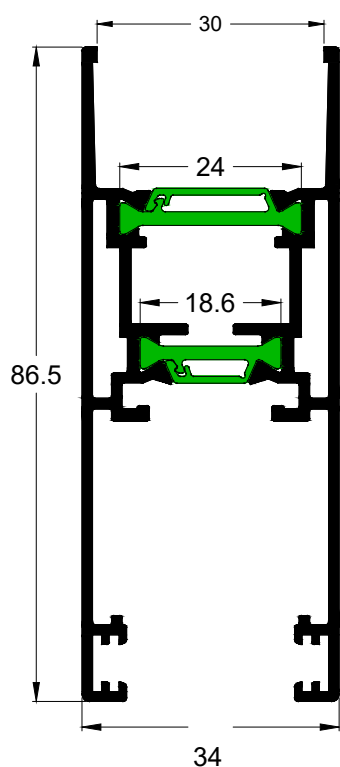


מק"ט	200-201
משקל	ג'מ 1468
תיאור	כנף זכוכית לשולב רחב

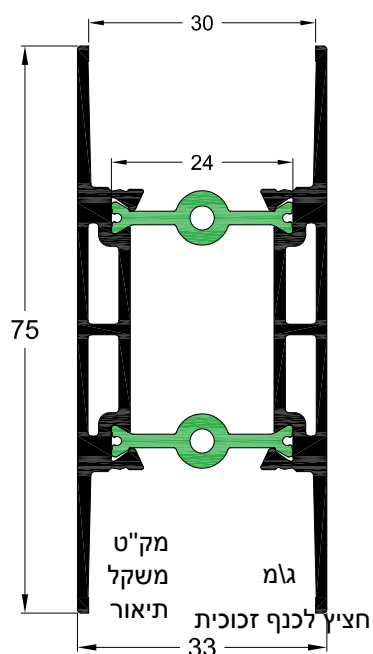


מק"ט	200-501
משקל	1334
תיאור	חציץ לכנף

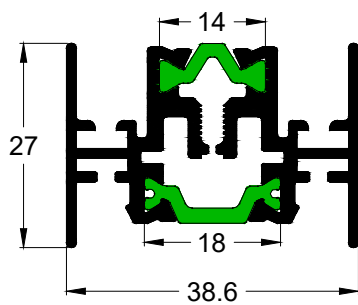


205-306	מק"ט
918	משקל ג/מ
נושק אמצעי לכנף זכוכית	תיאור

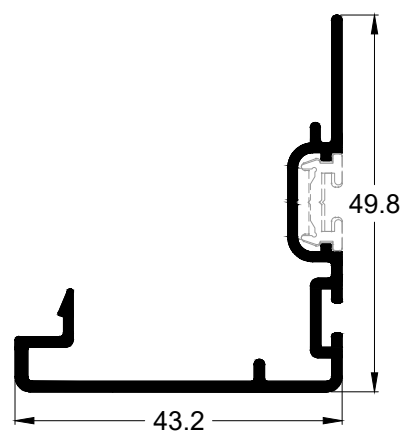


200-302	מק"ט
504	משקל ג/מ
שולב רחב לכנף זכוכית	תיאור

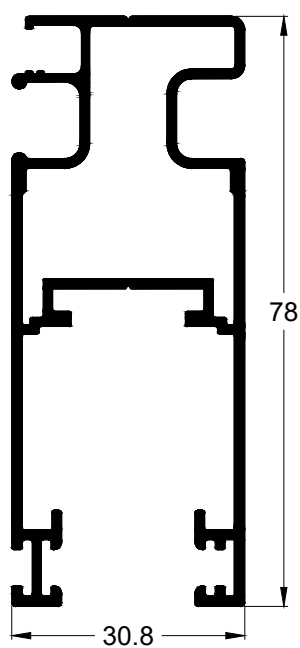


220-206	מק"ט
1082	משקל ג/מ
רשת גדולה לדלת	תיאור

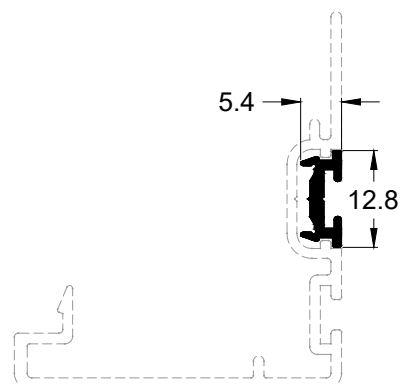


450-906	מק"ט
86	משקל ג/מ
תוסף מברשת לשולב רחב	תיאור

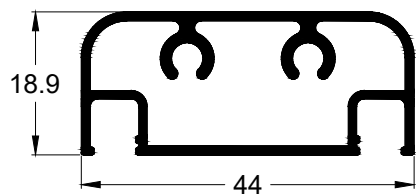


210-903	מק"ט
555	משקל ג/מ
חציץ לכנף רשת גדולה	תיאור

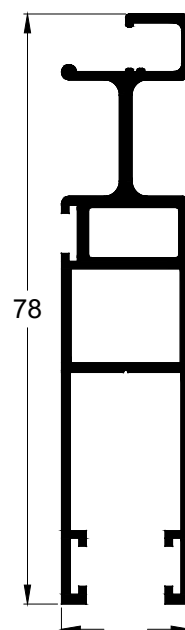



200-207	מק"ט
756	משקל ג/מ
כנף רשת	תיאור



450-925	מק"ט
129	משקל ג/מ
מחבר למתאם	תיאור




200-307	מק"ט
273	משקל ג/מ
נושק אמצעי לרשת 200-207	תיאור

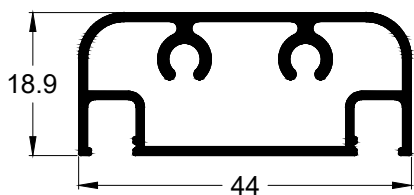

Κωδικός | Code 540-773
 Βάρος | Weight 275 gr/m

540-773	מק"ט
275	משקל ג/מ
סרגל לזיגוג 27 מ"מ	תיאור

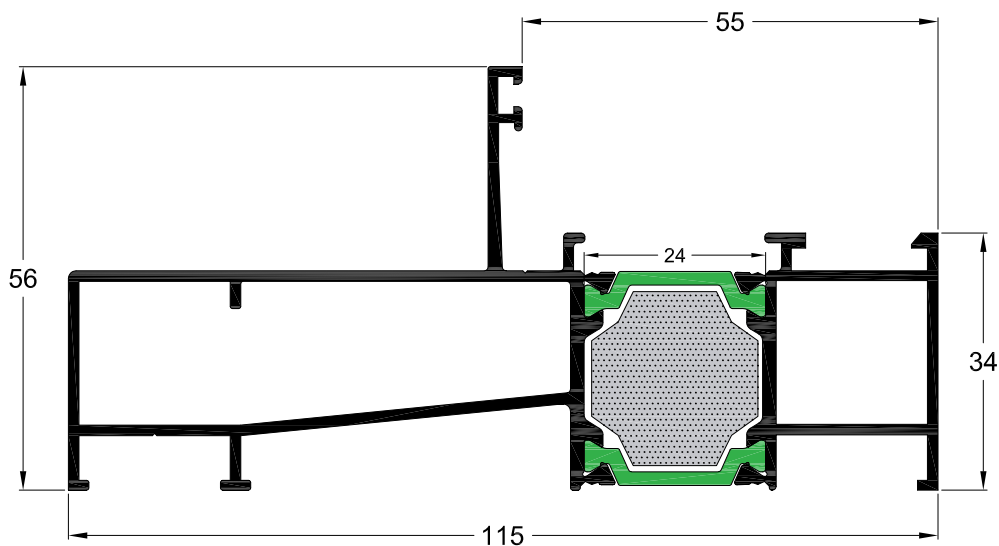

450-110	מק"ט
1679	משקל ג/מ
מתאם למשקוף 200-158	תיאור




AC200


תרשימים מפורטים

תרשים מפורט משקוף 2 נתיבים + רשת קלה


מבט פנים



מבט על

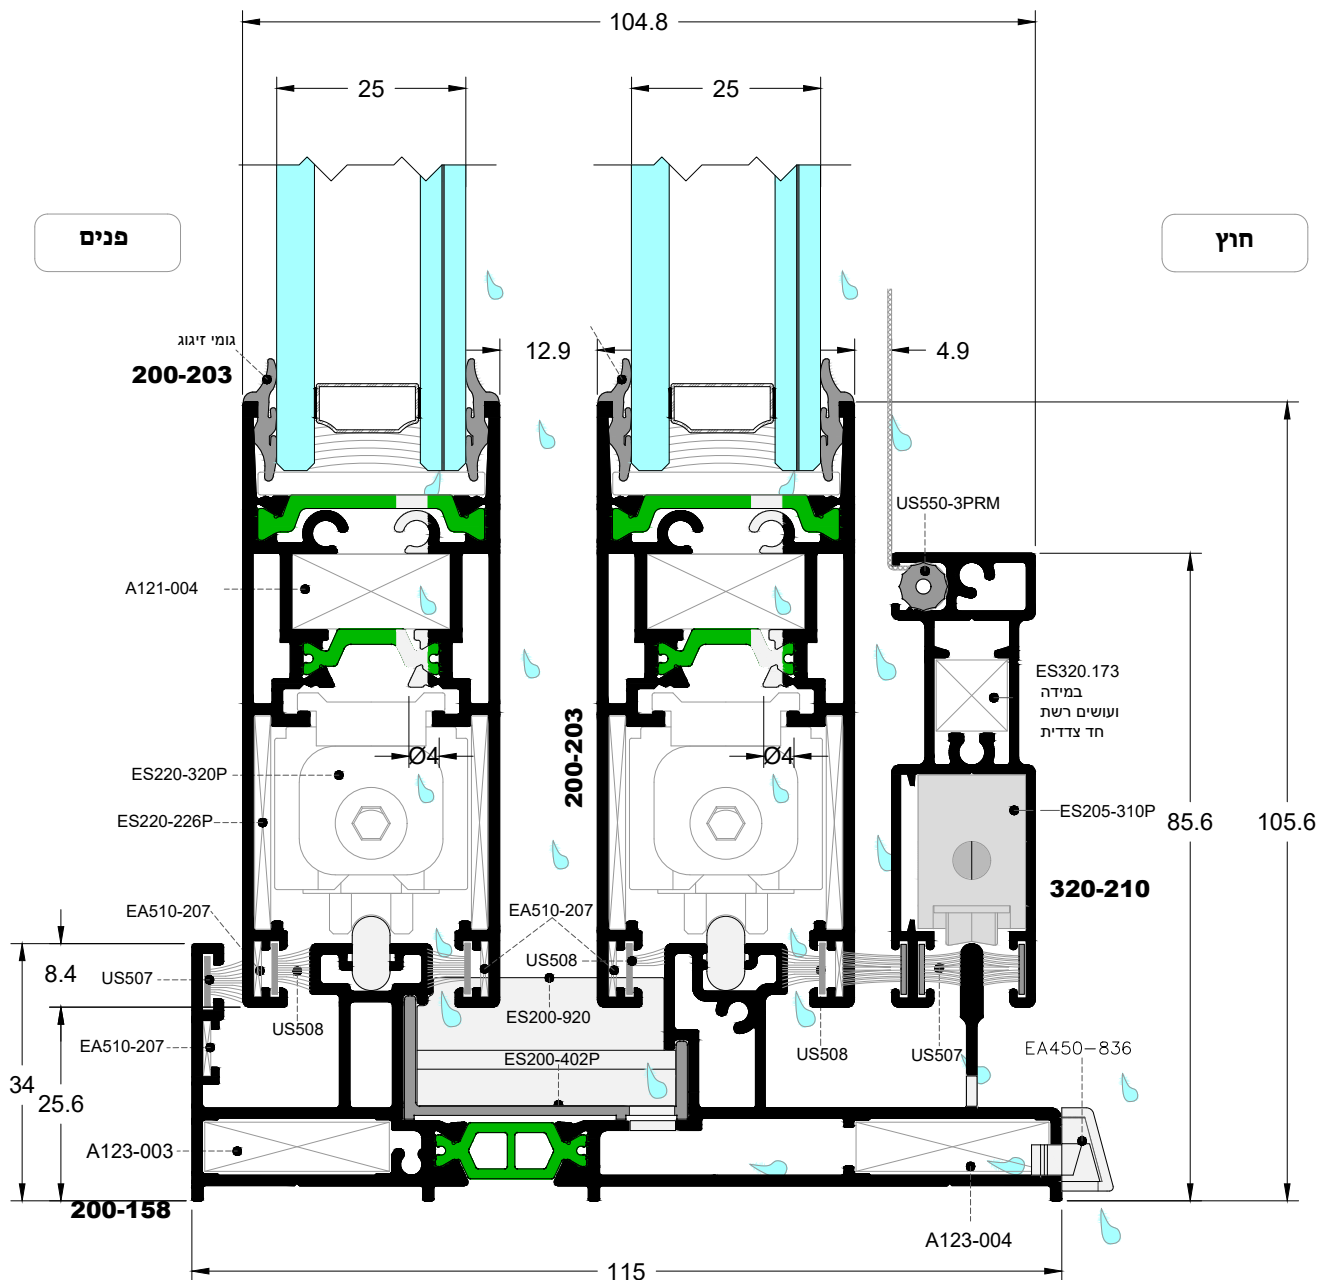


תרשים מפורט משקוף 2 נתיבים + רשת קלה עם קבוע עליון/ תחתון

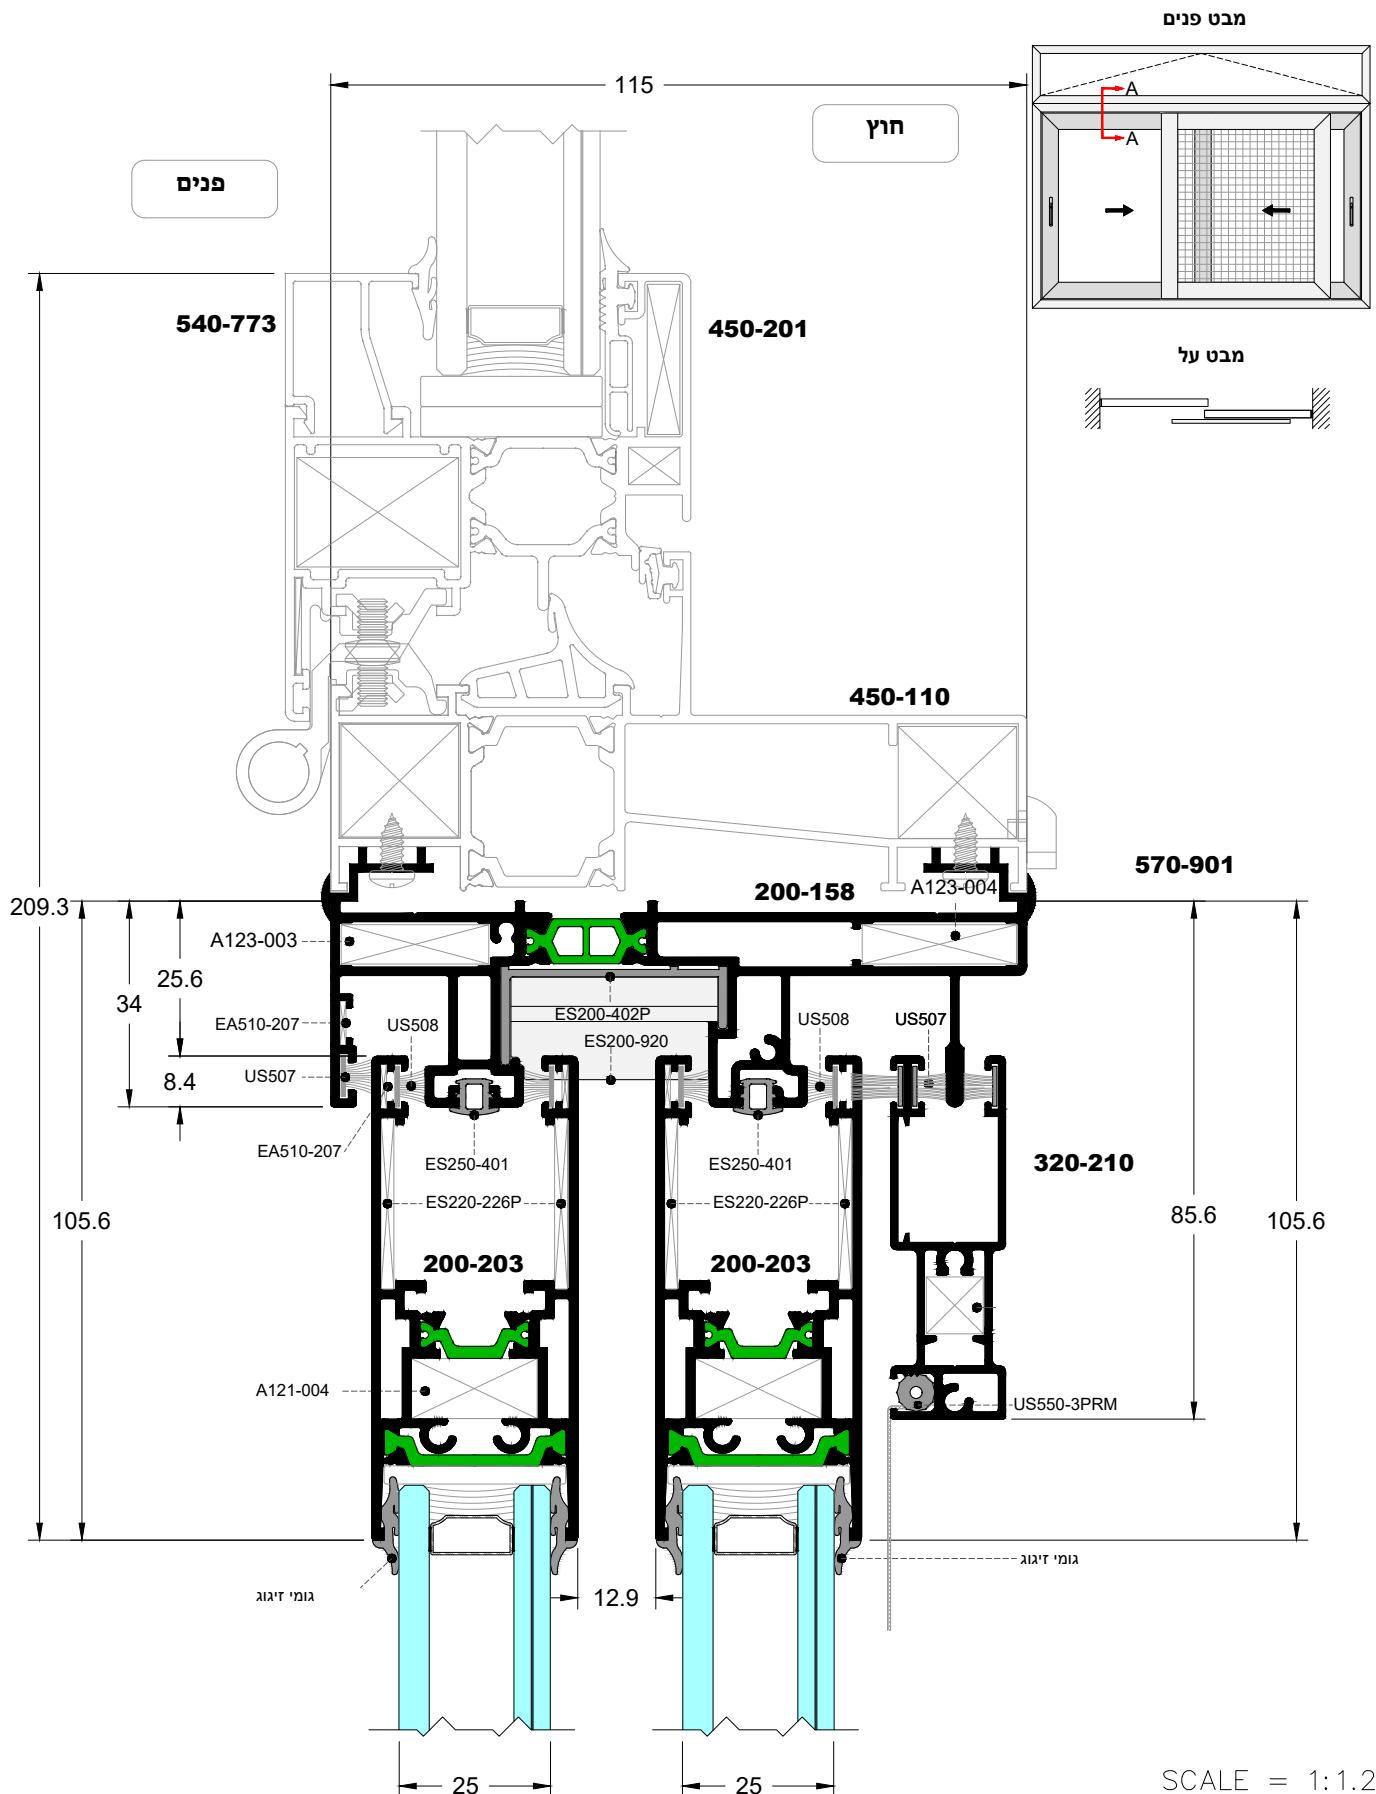


תרשים מפורט משקוף 2 נתיבים


מבט פנים

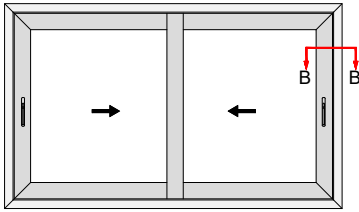

מבט על




פנים

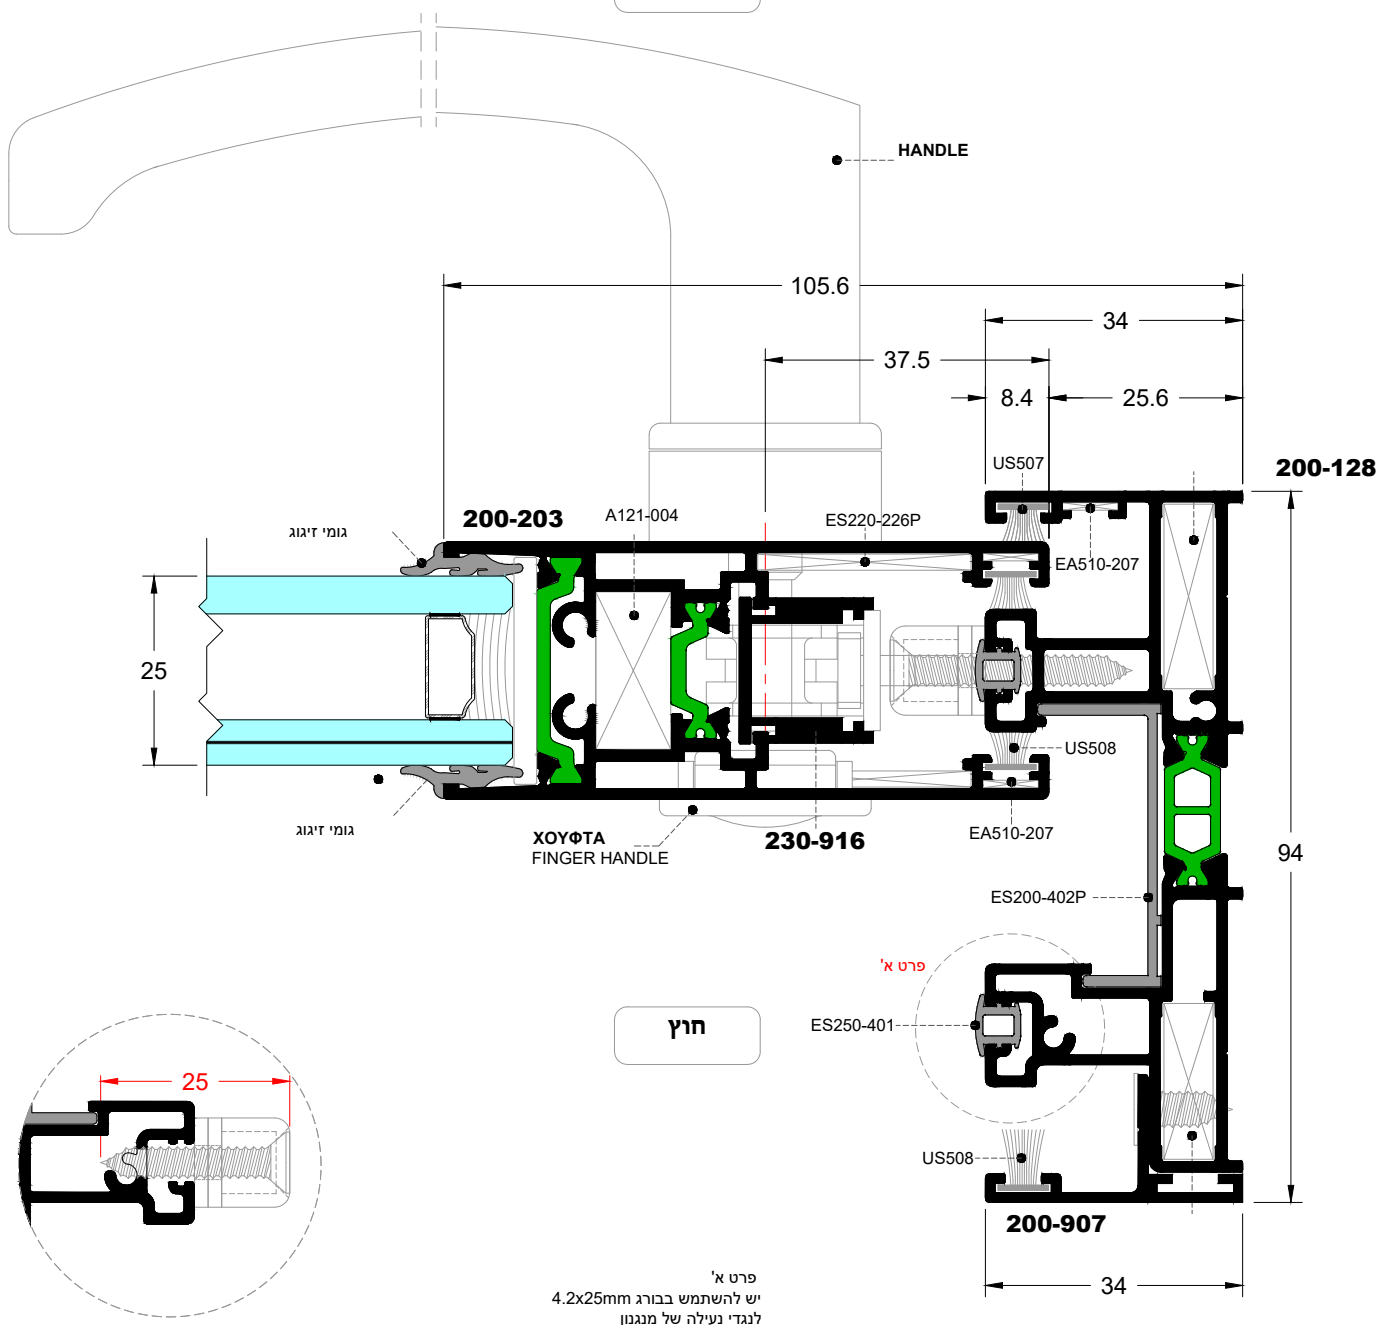


פרט א'
יש להשתמש בבורג 4.2x25mm
לנגדי נעילה של מנגנון

תרשים מפורט מפגש שולבים צרים


מבט פנים



מבט עילי




פנים

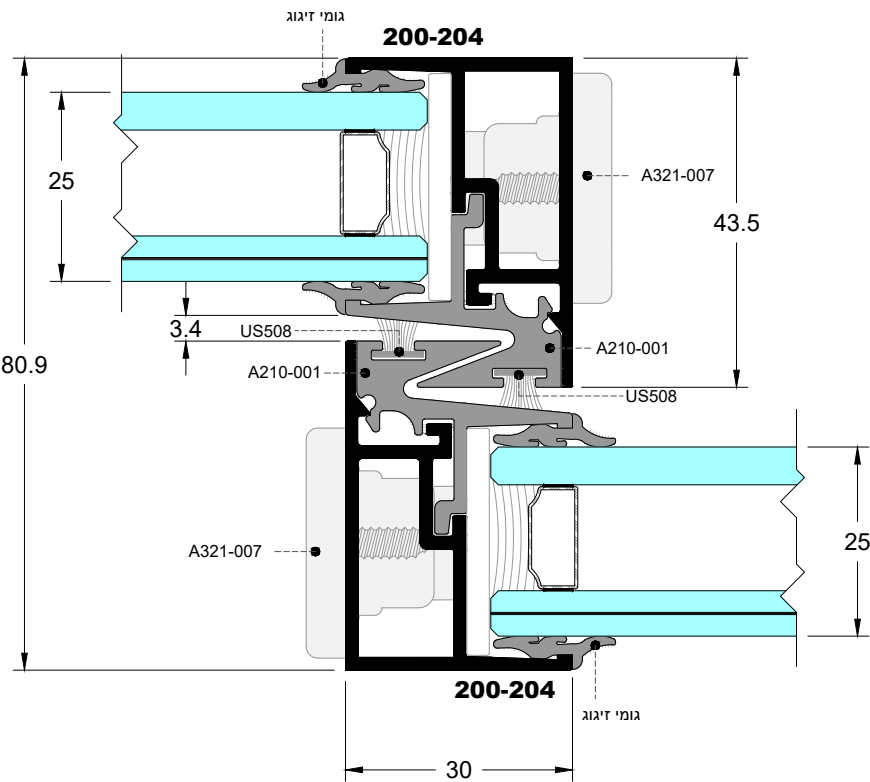



חוץ

תרשים מפורט מפגש שולבים צרים ורשת

מבט פנים




מבט עילי

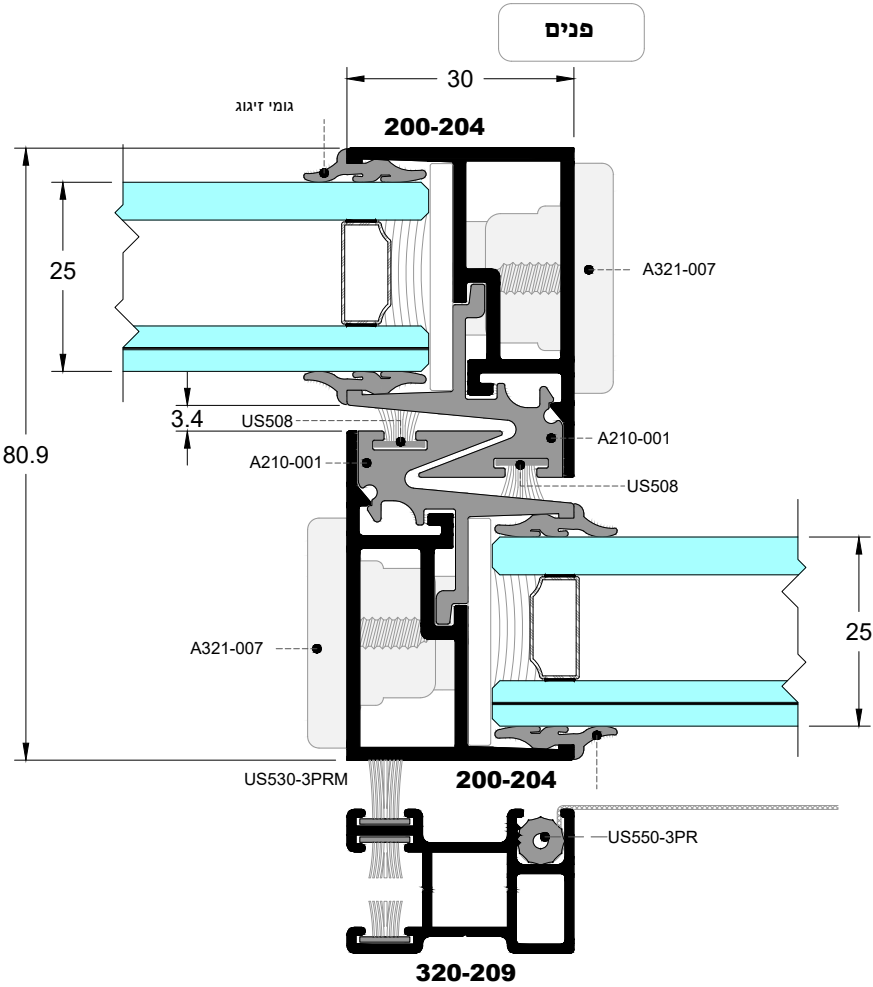



תרשים מפורט 3 כנפיים זכוכית

מבט פנים

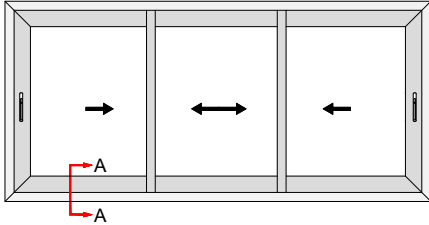


מבט עילי

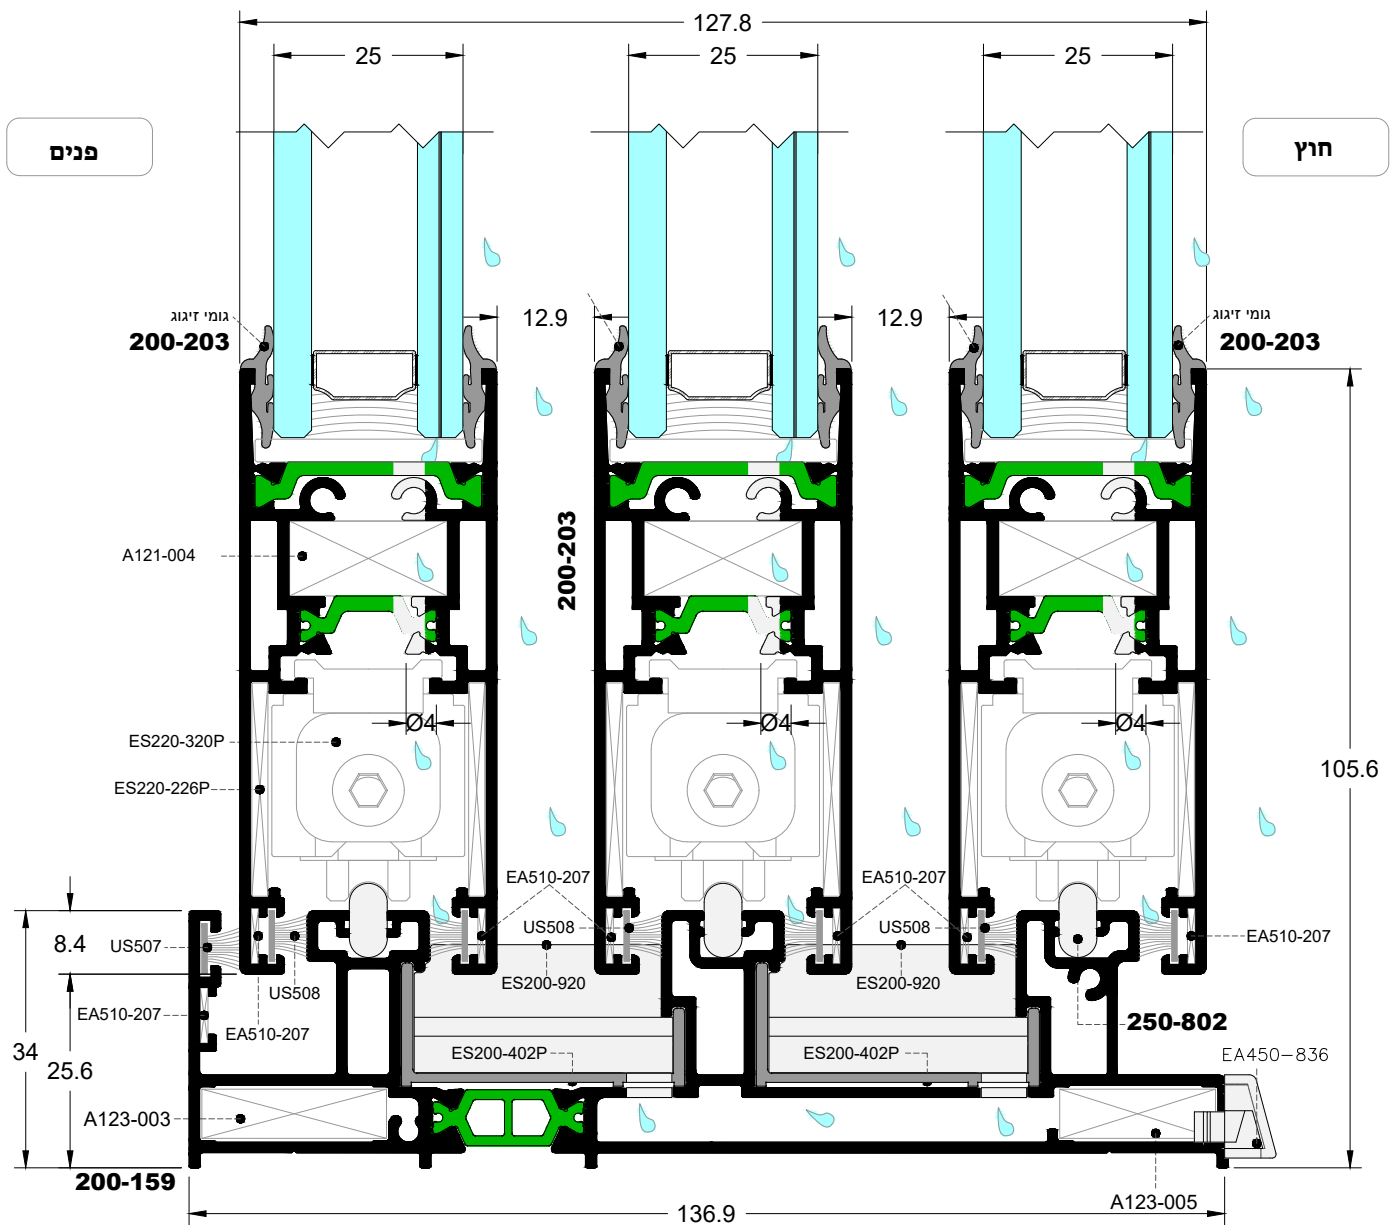


מפגש אמצעי כנף זכוכית + רשת גדולה


מבט פנים

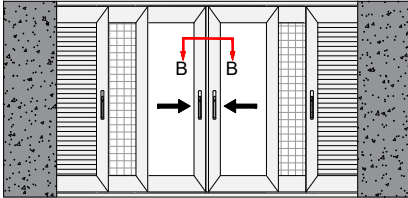

מבט על



פנים

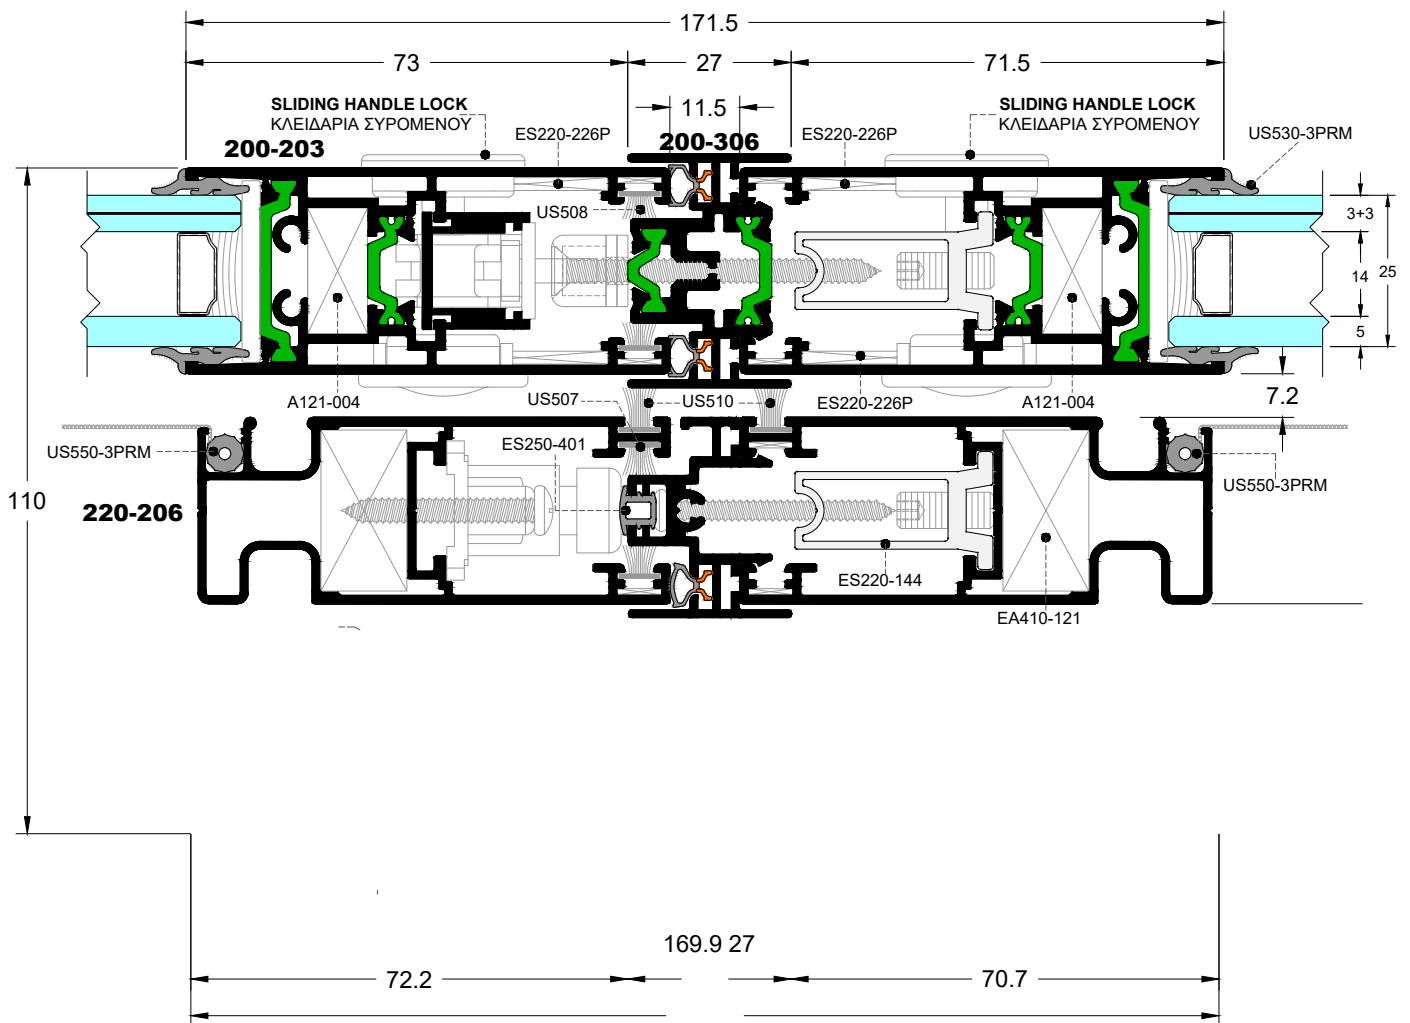

חוץ





קנ"מ = 1:1.25



AC200





פינויים

פינוי עבור מנגנון פסט לוק ידית סיבובית

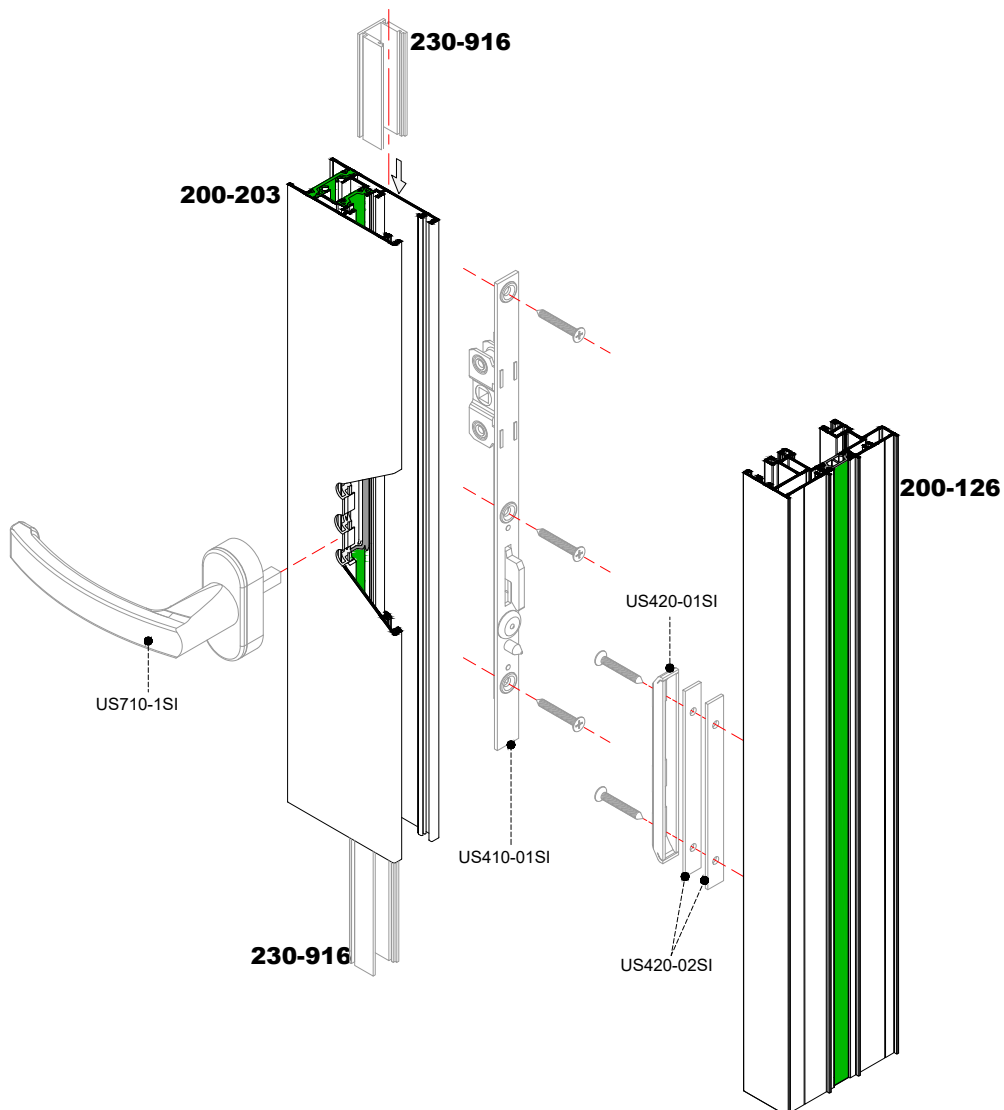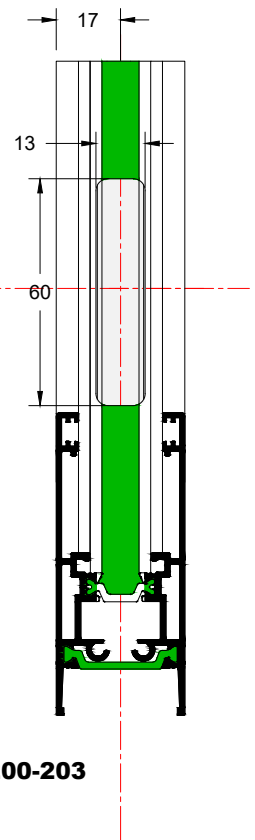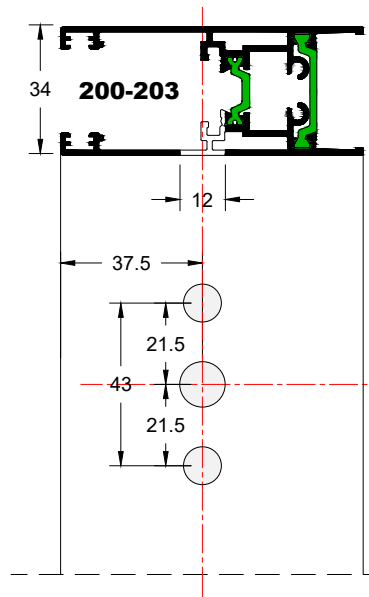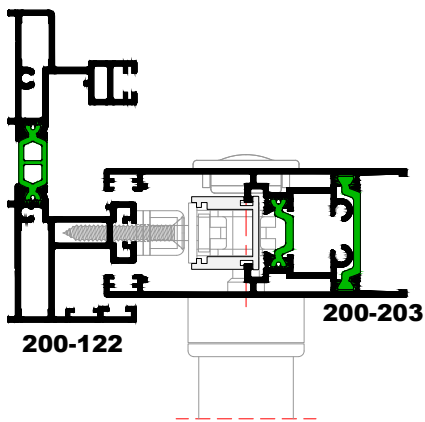


SCALE = 1:2

פינוי עבור מנגנון פסט לוק ידית שקועה

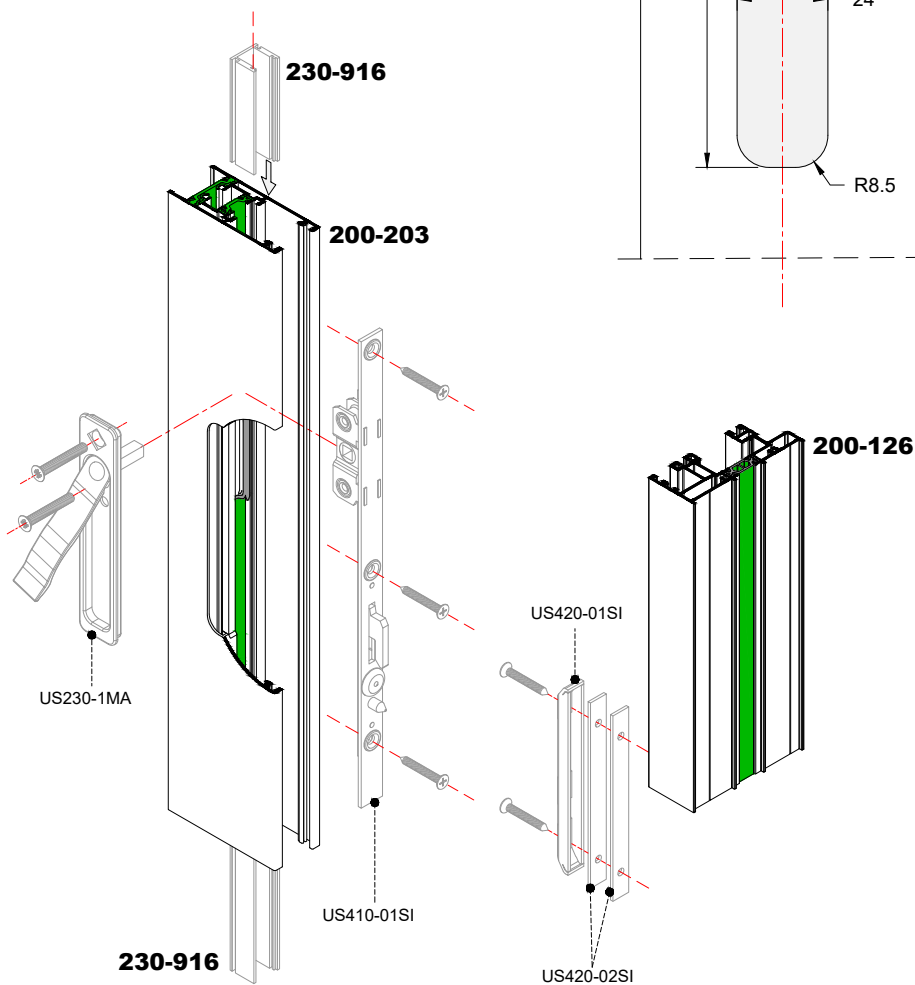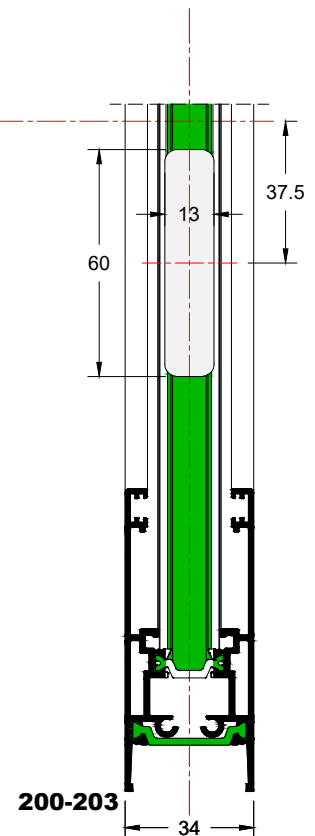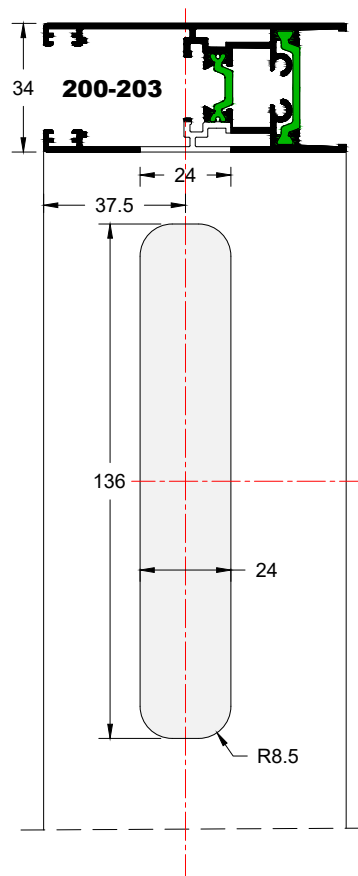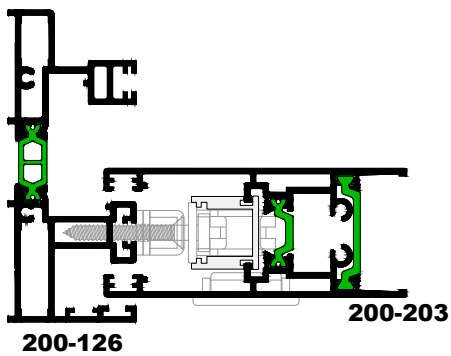


SCALE = 1:2

בולמי כנף פנימיים

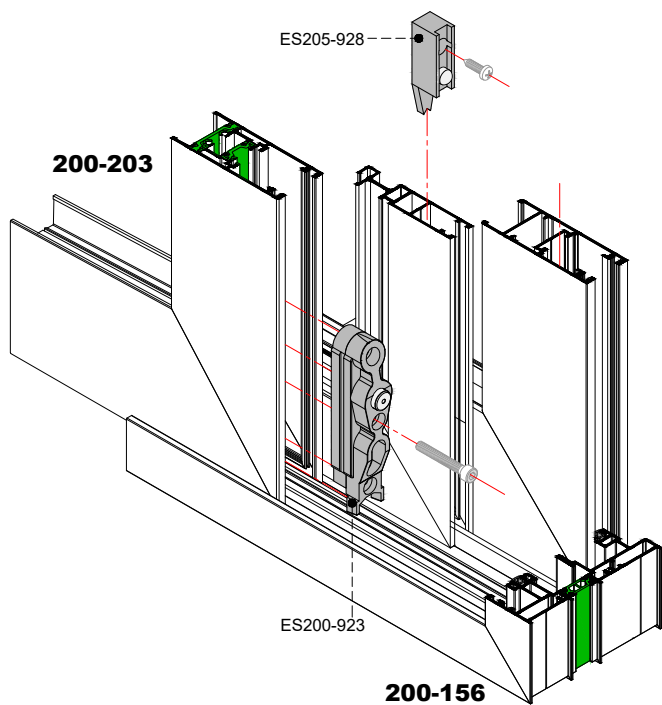


ES200-924




בלם כנף פנימי


ES205-928





בלם לכנף רשת 320-210

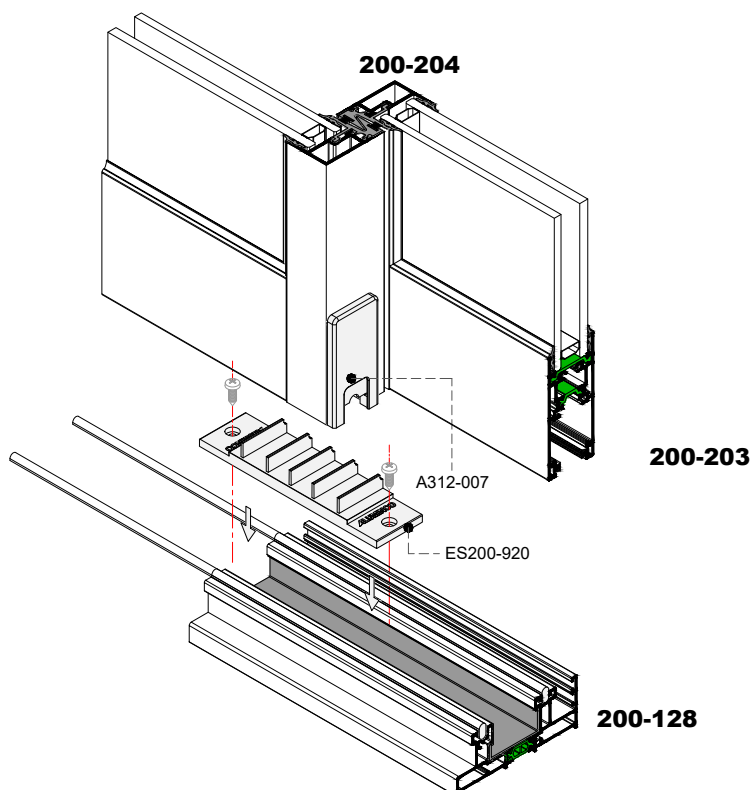


אטם שליבה עליון ותחתון



נושק אמצעי לכנף

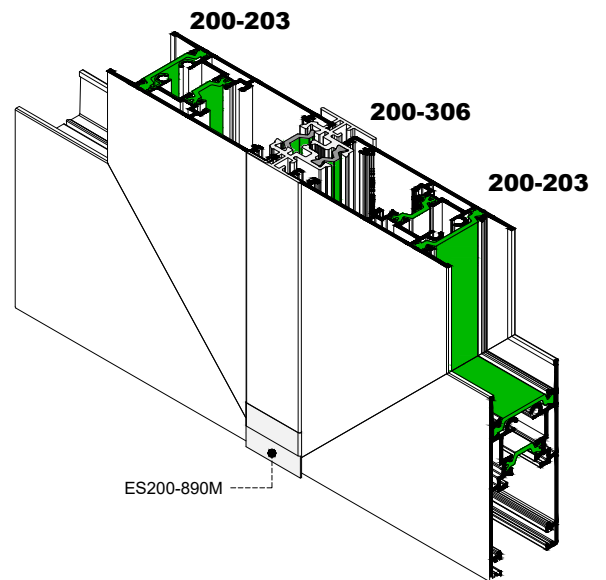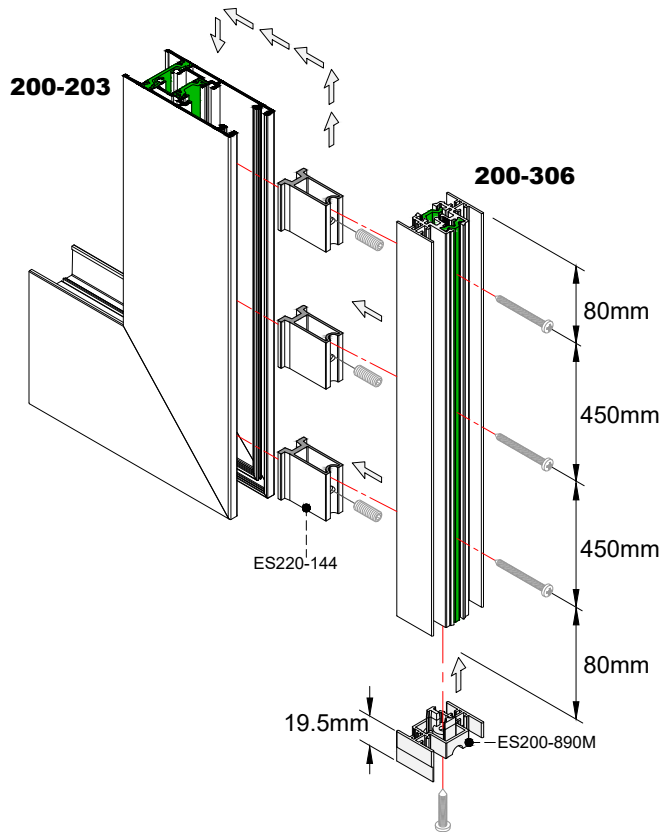


ניקוזי מים למשקוף







פקק ניקוז חיצוני למשקוף

מק"ט: EA410-836M


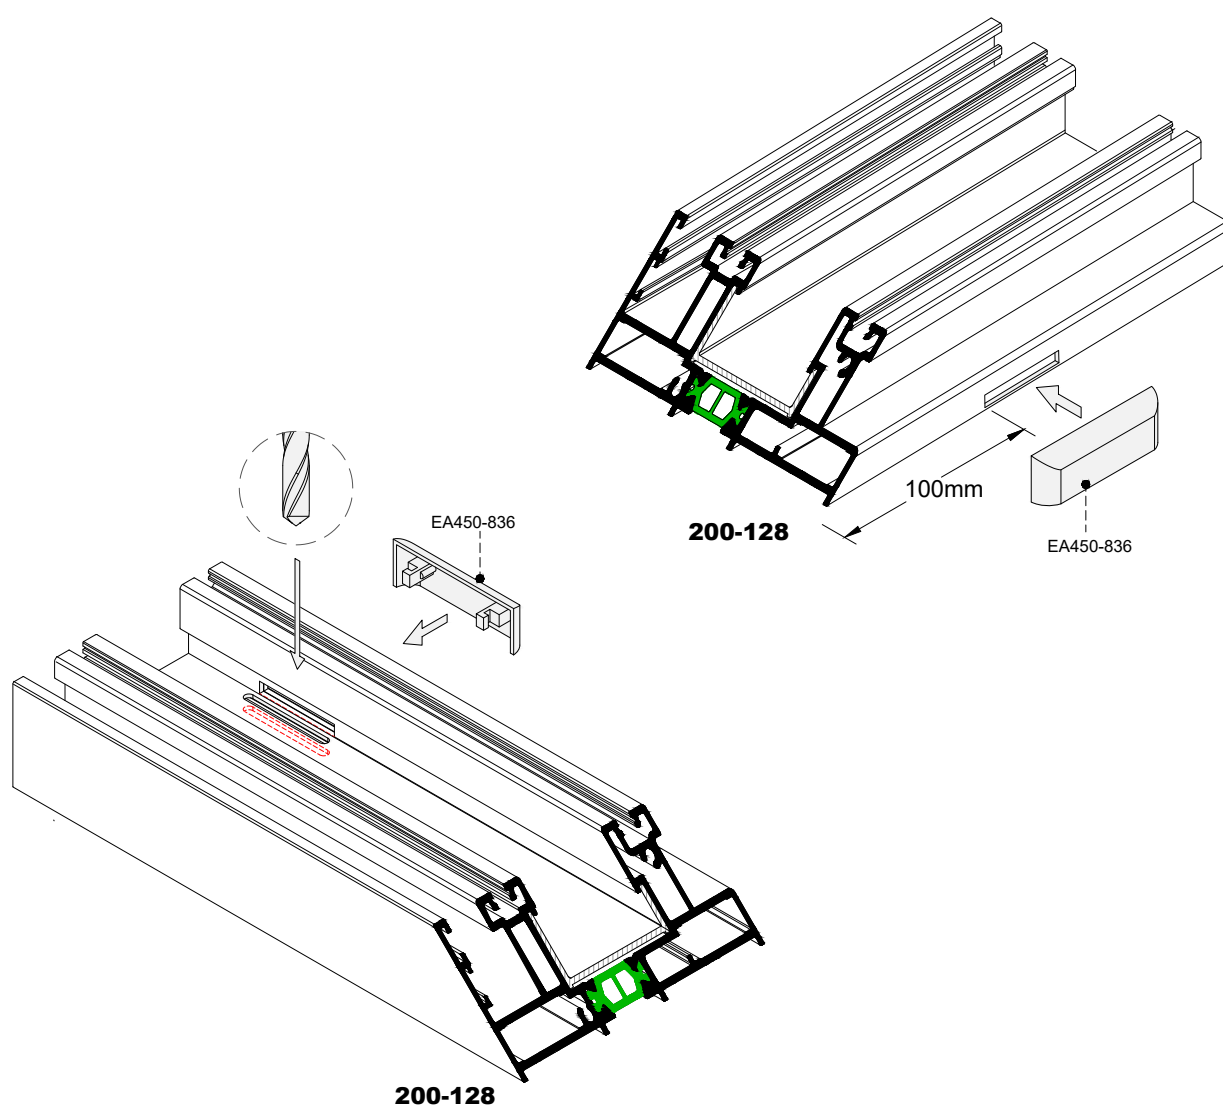


פינוי לרשת צרה

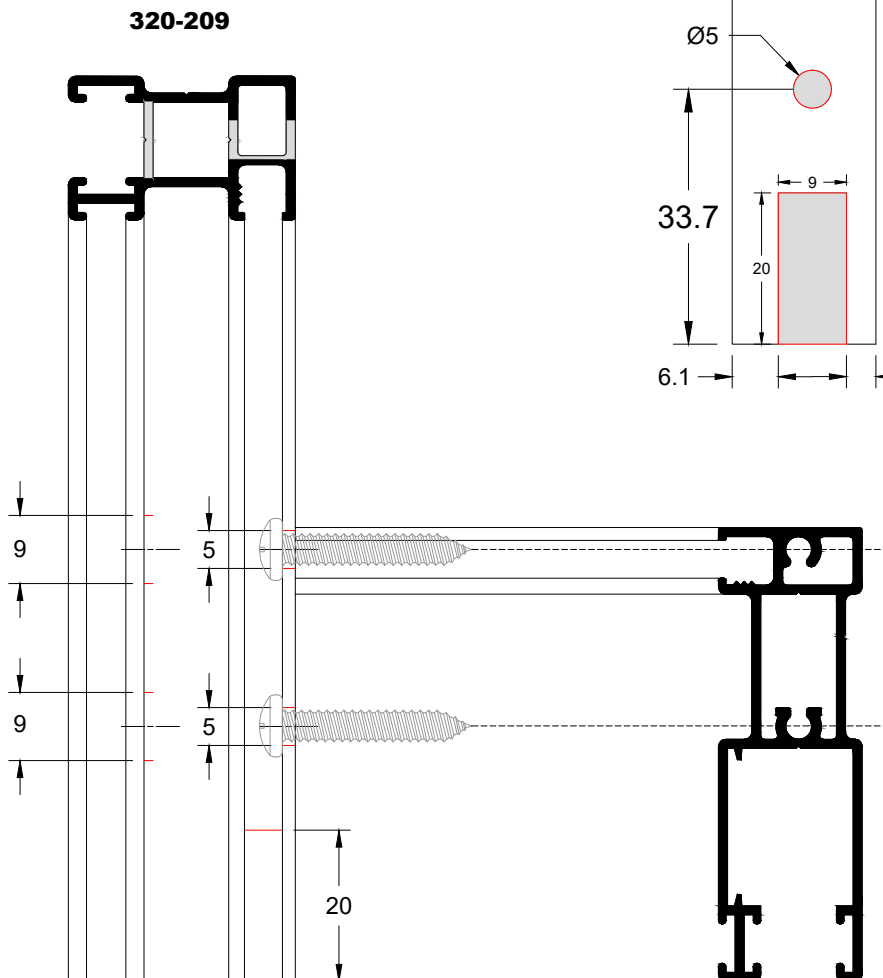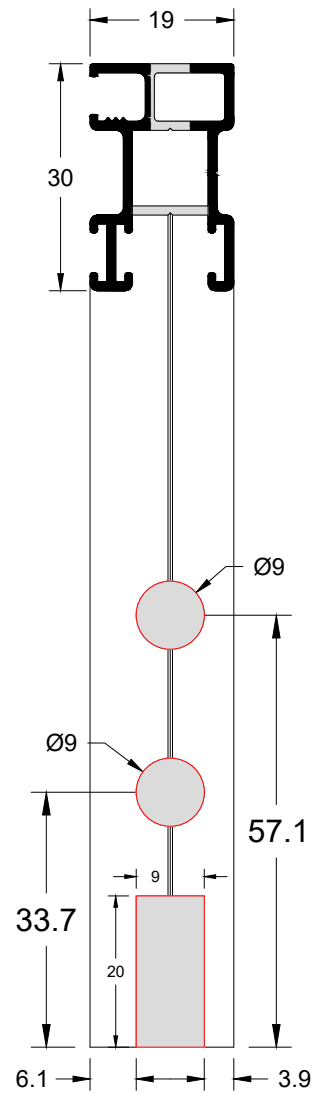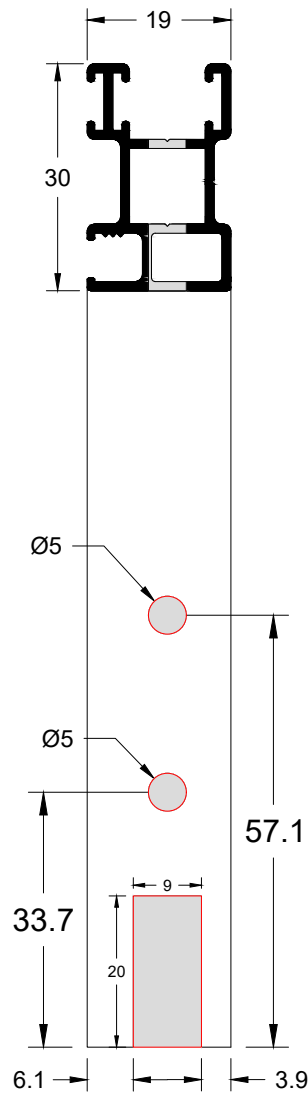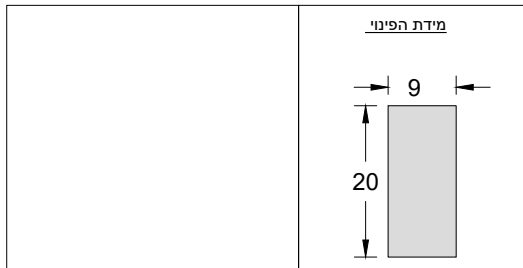




320-210

פינוי לשולב צר

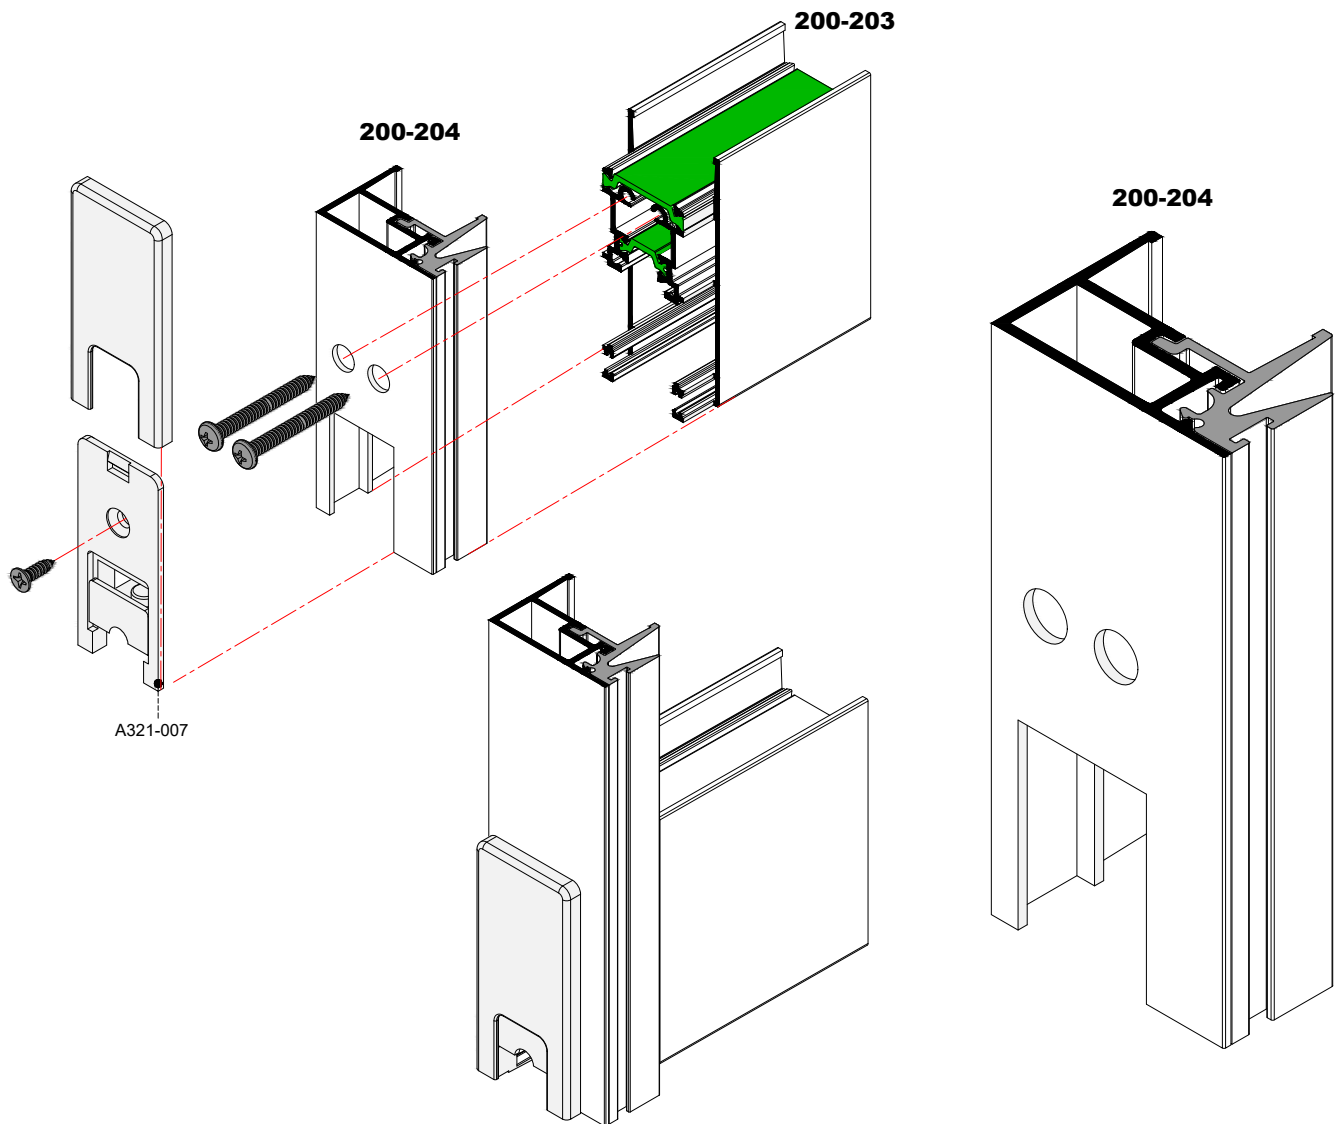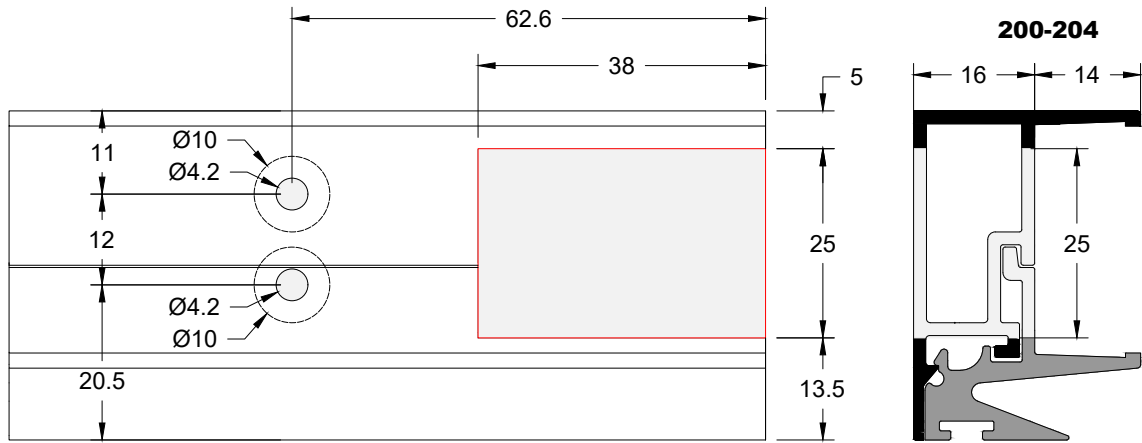


פינוי בנף חיבור לשולב צר





200-203

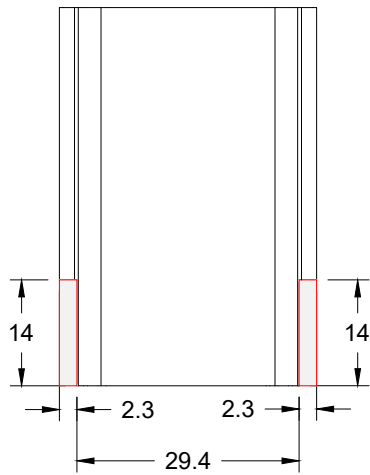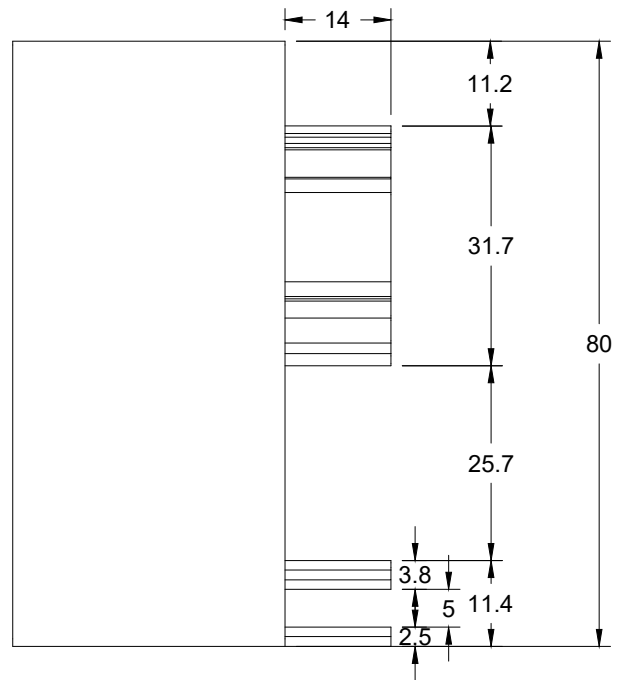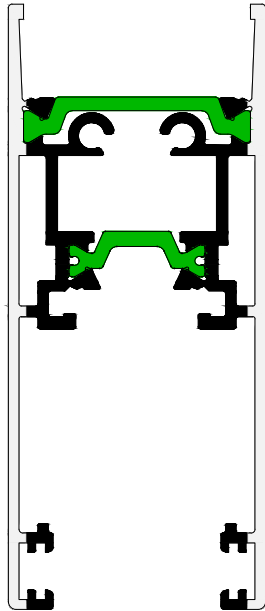

200-203

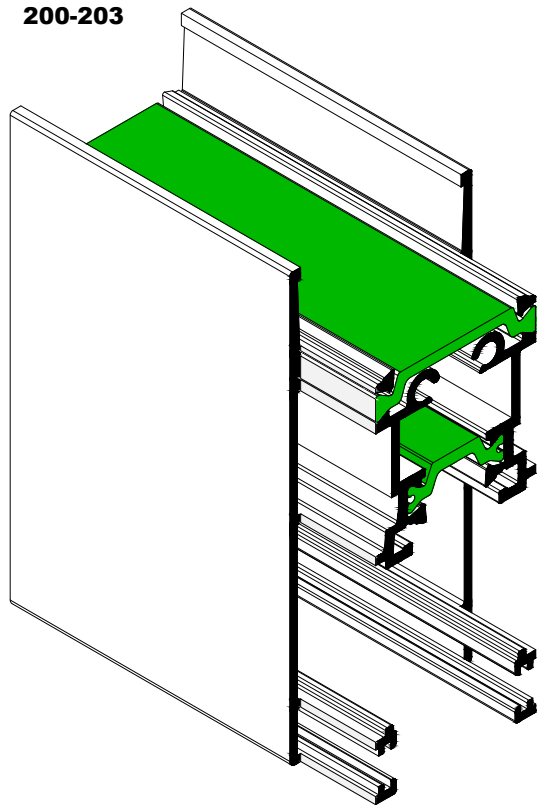

פינוי לשולב צר מחוזק

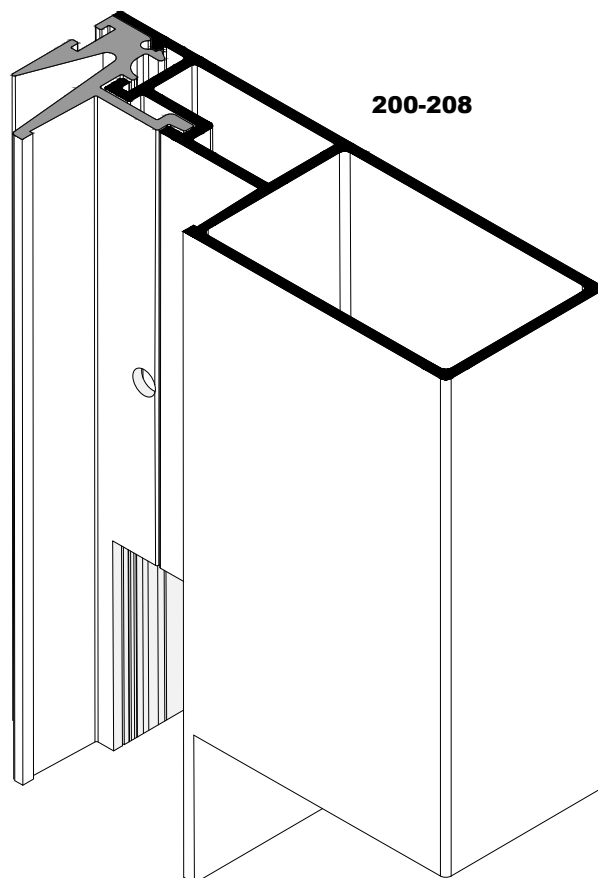
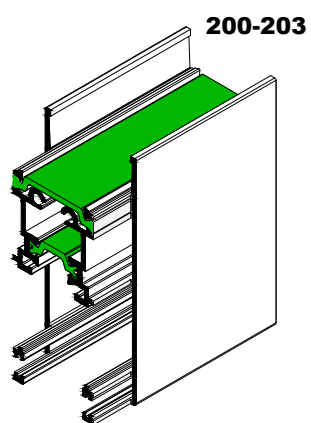
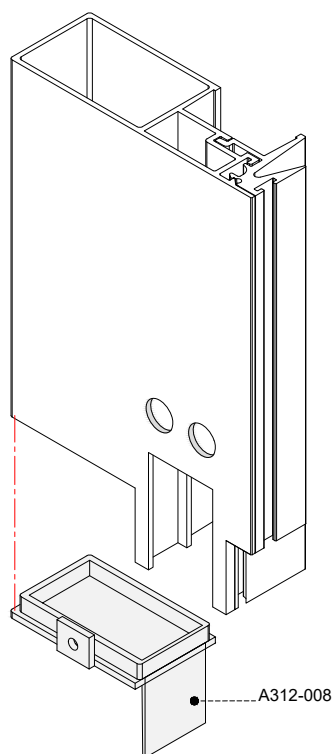
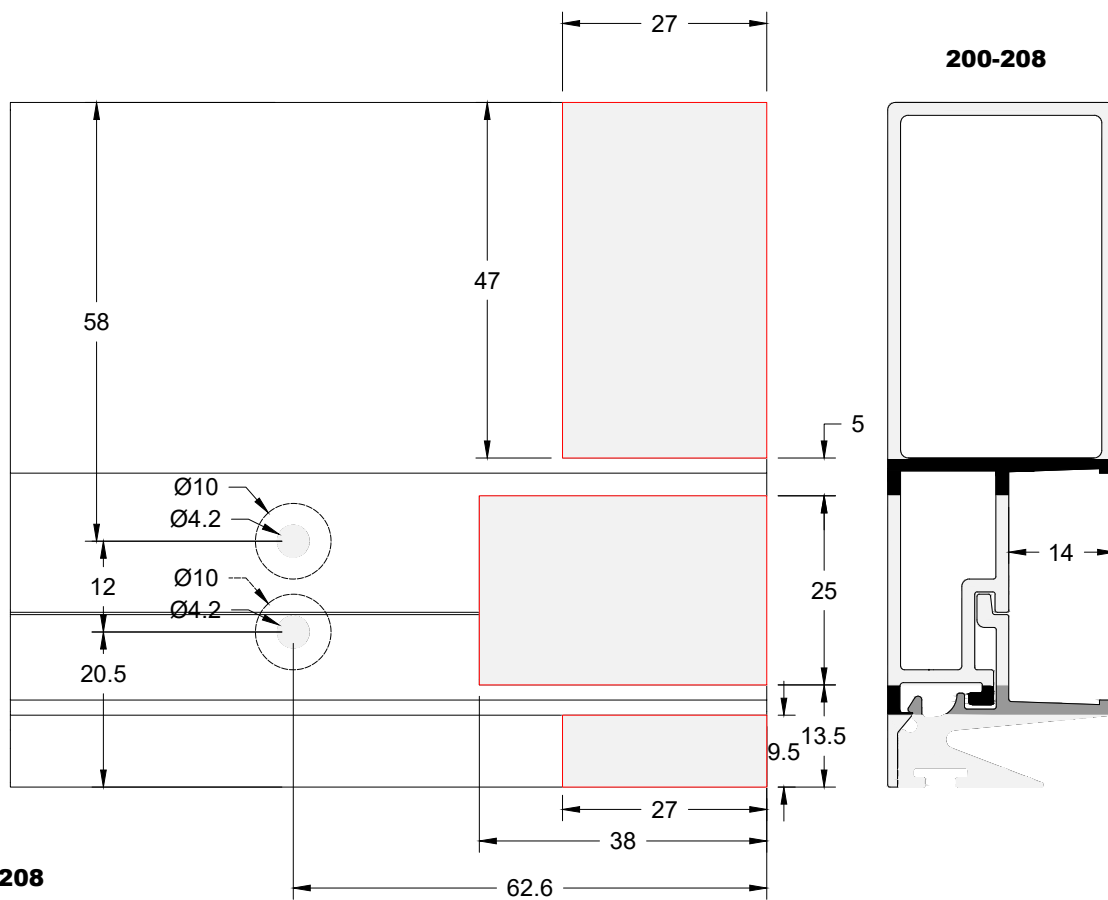




AC200




פינות חיבור
ותוספות לפרופילים

פינוי פינות למשקוף 200-158

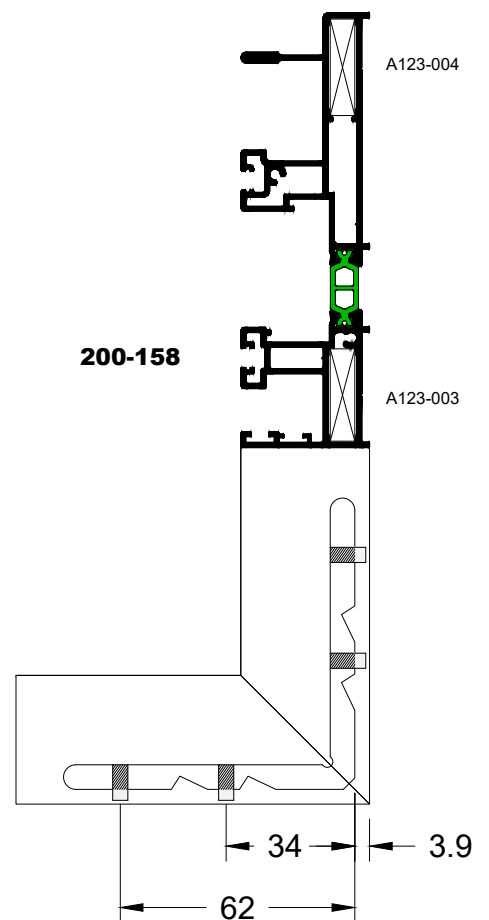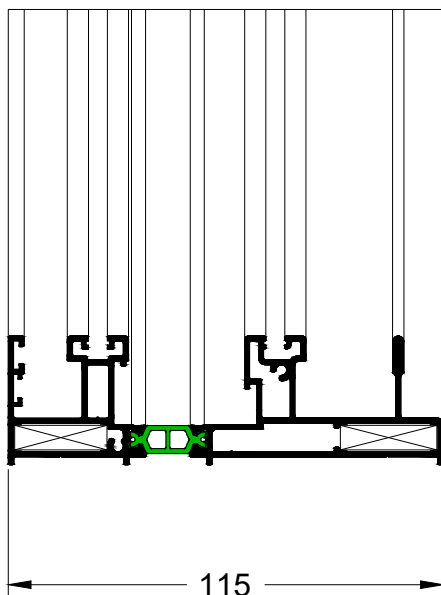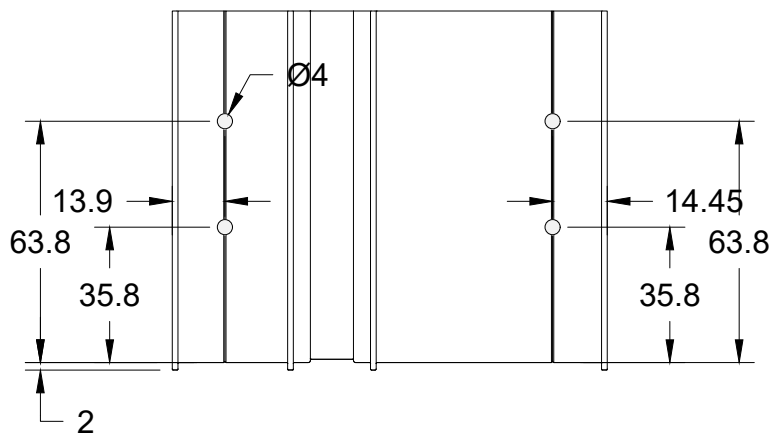


פינוי פינות למשקוף

200-159

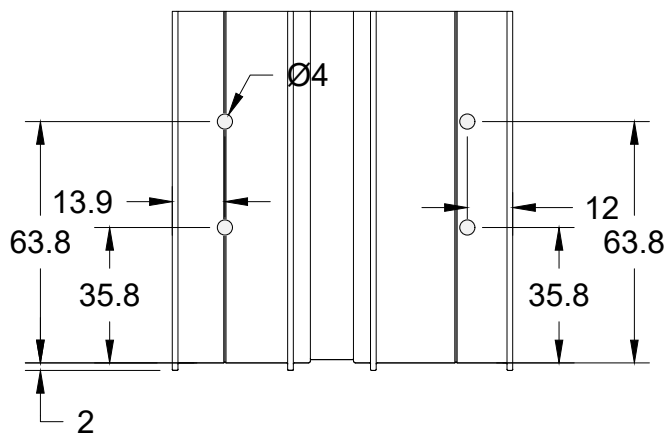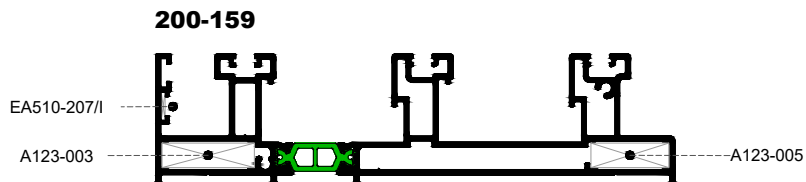


פינוי פינות למשקוף


ES200-176




EA510-207




A110-015




A110-016




A110-017



200-137

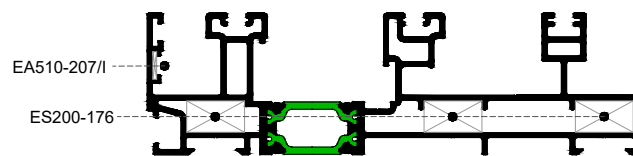


200-136

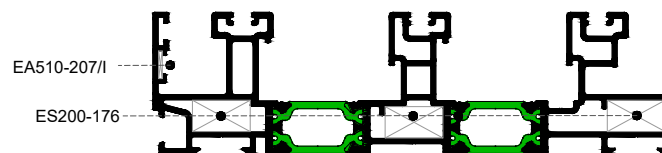


פינות כנף


ES320-173




A121-004




ES200-175




ES220-226









EA510-207



EA410-121



ES200-177




SCALE = 1:2



AC200

הורדות לחיתוך

הורדות לחיתוך משקוף 200-158
כנף הזזה עם שולב צר
רשת הזזה לשולב צר (רשת הזזה דו צדדית)

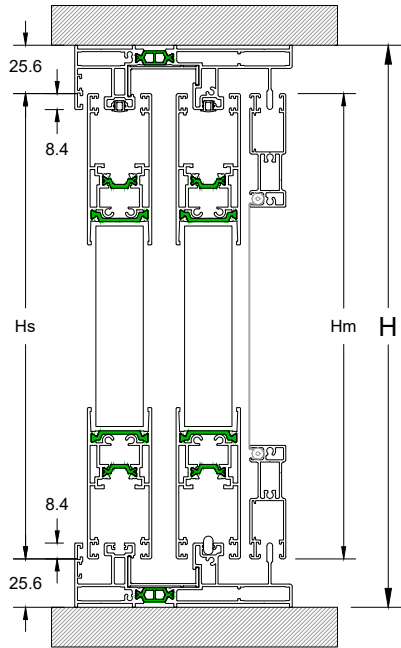

כנף זכוכית 200-203

$$H_s = H - 52\text{mm}$$

$$L_s = \frac{L - 53\text{mm}}{2}$$

$$H_h = H_s$$

רשת הזזה
 320-210 עליון תחתון
 320-209 צד (ימין+ שמאל)



$$H_m = H_s$$

$$L_m = \frac{L}{2} - 45$$


בעבודה
 ראשונה יש
 לוודא הורדות
 בחלון דוגמא



גובה כללי = H
 רוחב כללי = L
 גובה כנף 200-203 = Hs
 רוחב כנף 200-203 = Ls
 גובה שולב 200-204 = Hh
 גובה כנף צד רשת 320-209 = Hm
 רוחב כנף רשת 320-210 = Lm

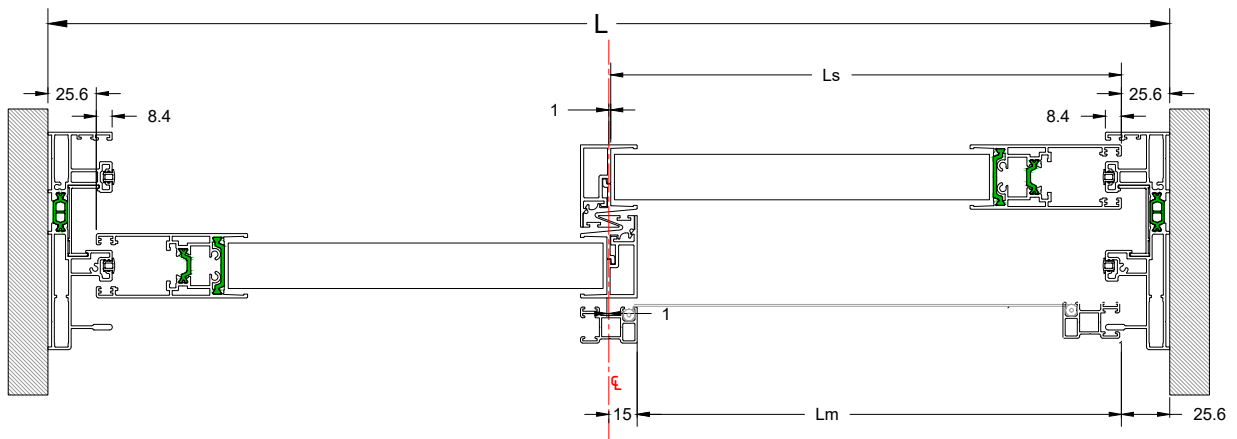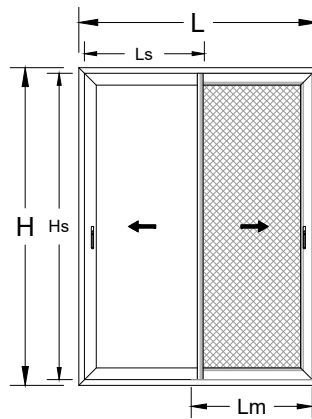

הורדות לחיתוך משקוף 200-158
כנף הזזה עם שולב צר
רשת הזזה לשולב צר (רשת הזזה חד צדדית)

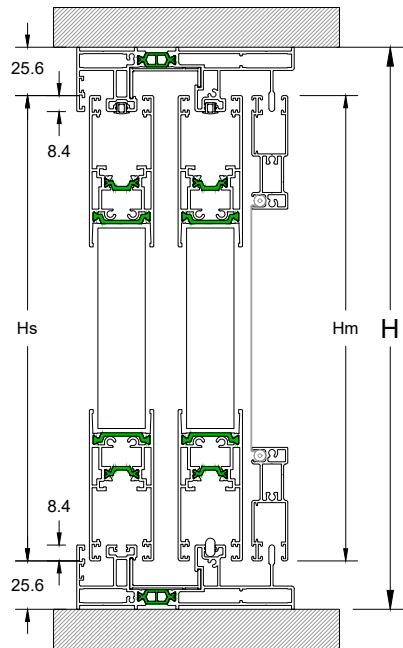

רשת הזזה
 עליון תחתון+ צד 320-210
 320-209 מפגש עם שולב

כנף זכוכית 200-203

$$H_s = H - 52\text{mm}$$

$$H_m = H_s$$

$$L_s = \frac{L - 53\text{mm}}{2}$$

$$L_m = \frac{L - 81\text{mm}}{2}$$

$$H_h = H_s$$

H = גובה כללי



L = רוחב כללי

Hs = גובה כנף 200-203

Ls = רוחב כנף 200-203

Hh = גובה שולב 200-204


Hm = גובה כנף צד רשת 320-209+320-210
 Lm = רוחב כנף רשת 320-210

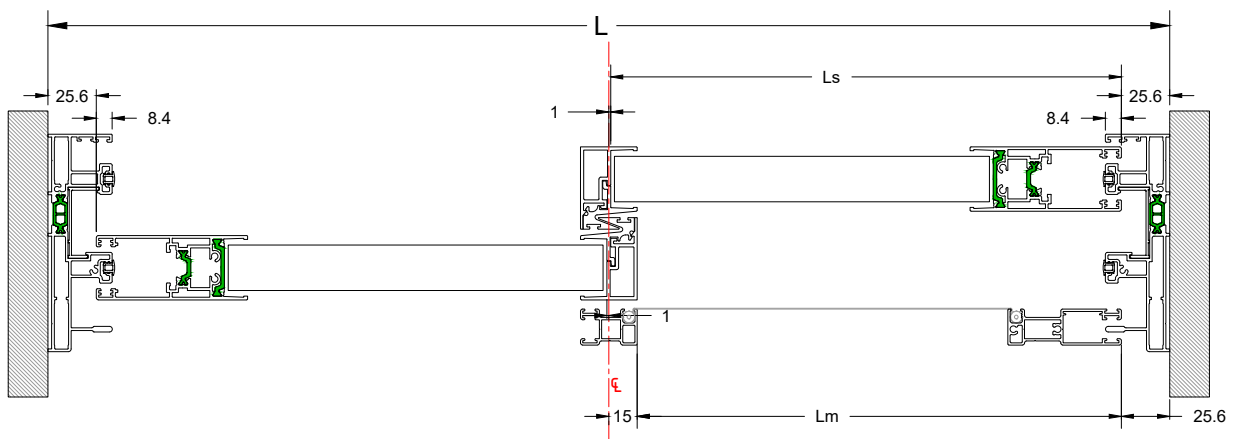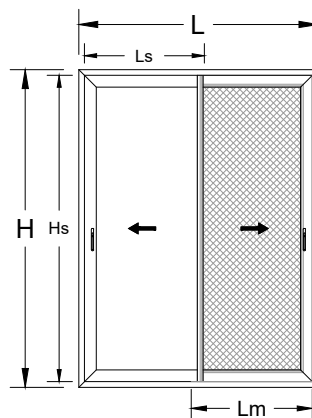

הורדות לחיתוך משקוף 200-159

3 כנפיים הזזה

כנף 200-203 שולב 200-204

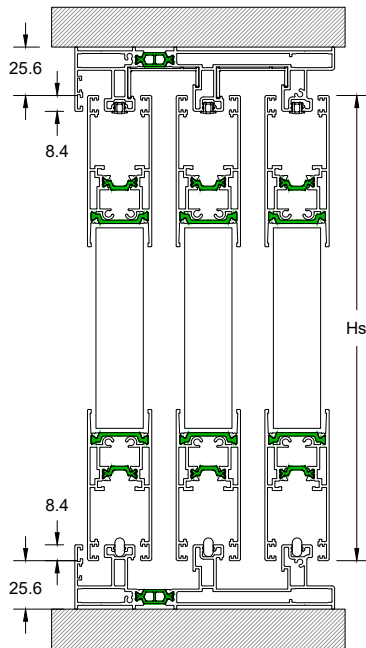

כנף

$$H_s = H - 52\text{mm}$$

$$H_h = H_s$$

$$Ls1 = \frac{(L + 11\text{mm})}{3}$$

$$Ls2 = \frac{(L - 188\text{mm})}{3}$$

יש לשים לב!

מידת כנף

אמצעית שונה



גובה כללי = H

רוחב כללי = L

גובה כנף 200-203 = Hs

רוחב כנף 200-203 = Ls

גובה שולב 200-204 = Hh

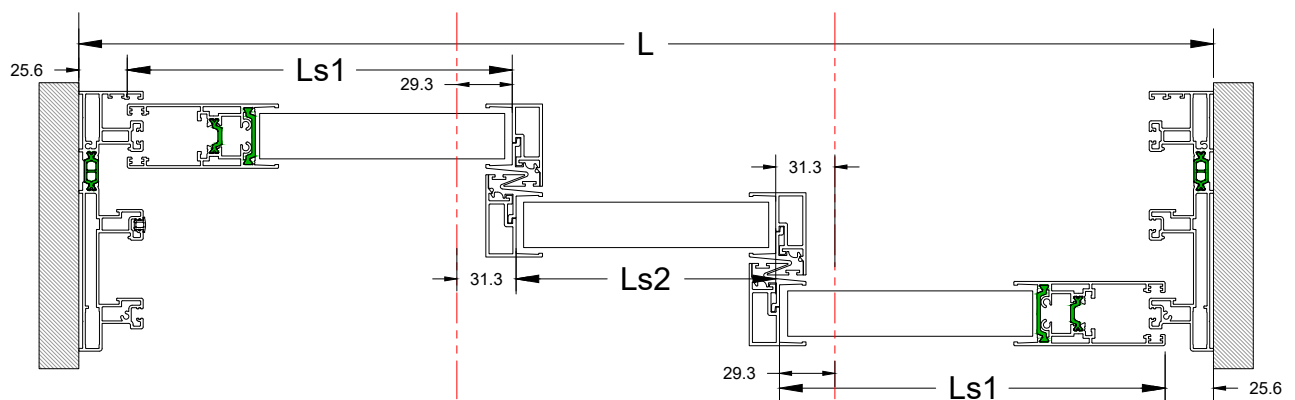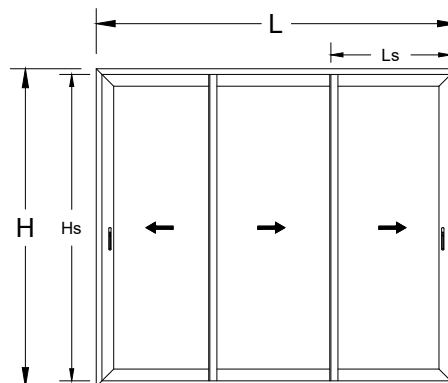


הורדות לחיתוך משקוף 200-159

3 כנפיים הזזה

כנף 200-203 שולב רחב

200-302

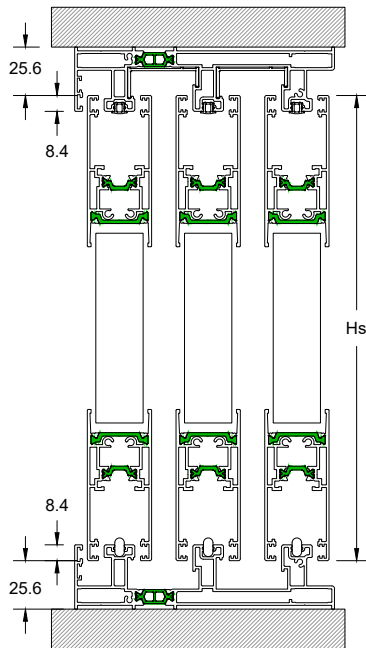

כנף

$$H_s = H - 52\text{mm}$$

$$H_h = H_s$$

$$L_s = \frac{(L + 109\text{mm})}{3}$$



H = גובה כללי

L = רוחב כללי

Hs = גובה כנף 200-203

Ls = רוחב כנף 200-203

Hh = גובה שולב 200-302

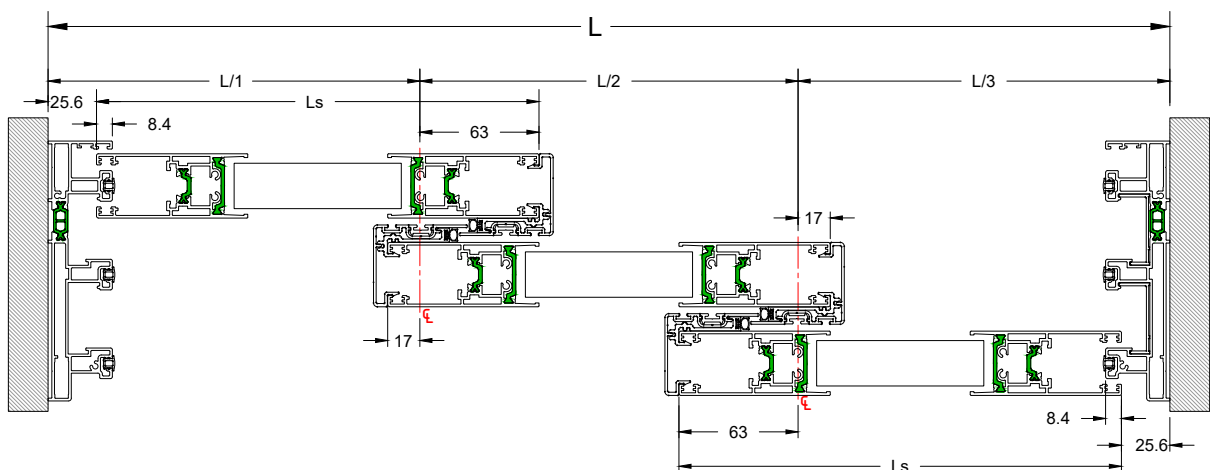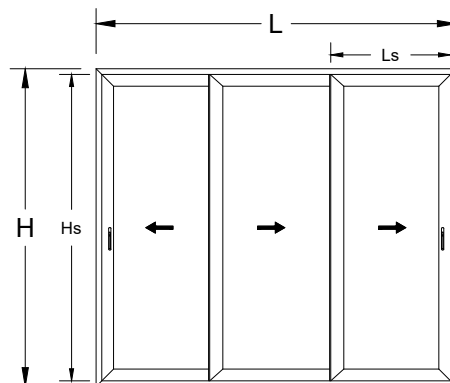


הורדות לחיתוך משקוף 200-158

4 כנפיים הזזה 200-203

2 רשתות 200-207

שולב רחב 200-302

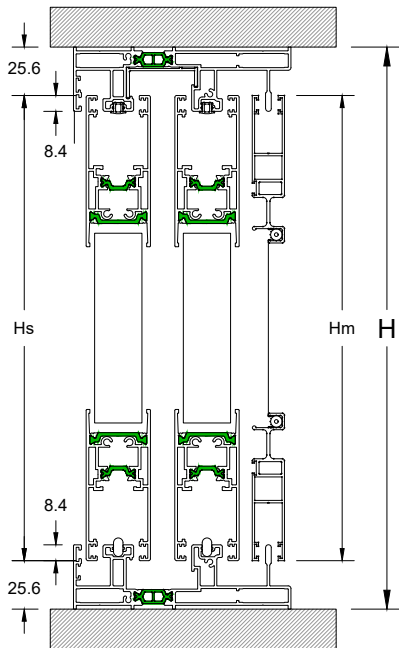

כנף

$$H_s = H - 52\text{mm}$$

$$L_s = \frac{L + 97\text{mm}}{4}$$

$$H_h = H_s$$

$$H_{sa} = H_s - 39\text{mm}$$

רשת

$$H_m = H_s$$

$$L_m = L_s$$

$$H_{ma} = H_s - 39\text{mm}$$

H = גובה כללי

L = רוחב כללי

Hs = of sash 200-203

Ls = Width of sash

Hh = 200-203 Height of

interlocking 200-302

Hsa = Height of sash central adapter

200-306

Hma = Height of mosquito screen central adapter


200-307

Hm = Height of mosquito screen

sash 200-207

Lm = Width of mosquito screen sash

200-207

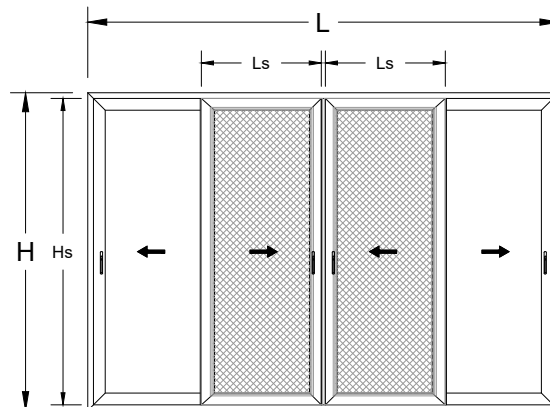

H = גובה כללי

L = רוחב כללי

Hs = גובה כנף 200-203 רוחב

Ls = כנף 200-203 200-203 רוחב


Hh = גובה שולב 200-302

Hsa = גובה מפגש כנפיים 200-306




Hma = גובה מפגש רשתות 200-307

Hm = גובה כנף רשת 200-207


Lm = רוחב כנף רשת 200-207

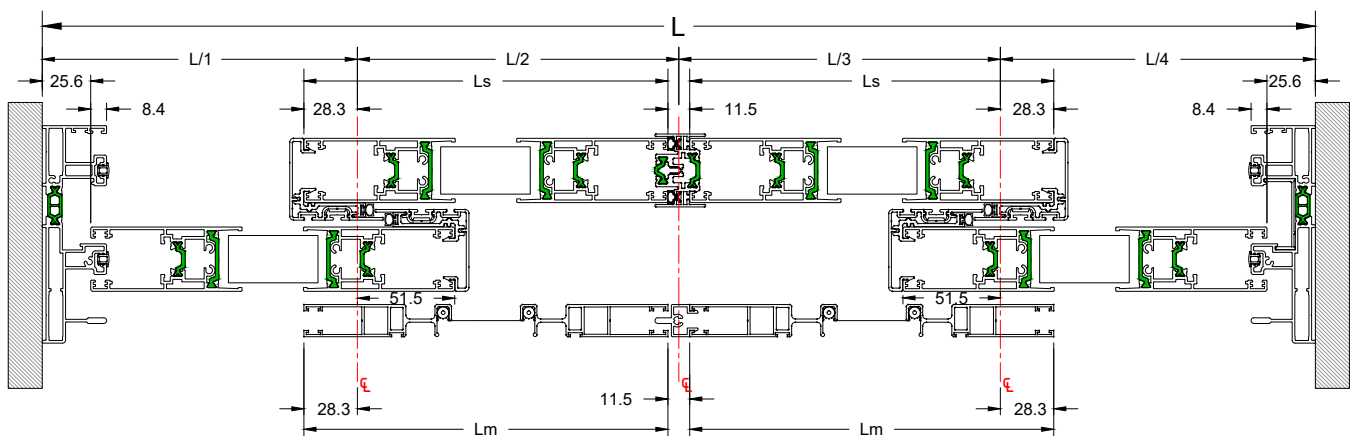

חיבור משקוף 200-158

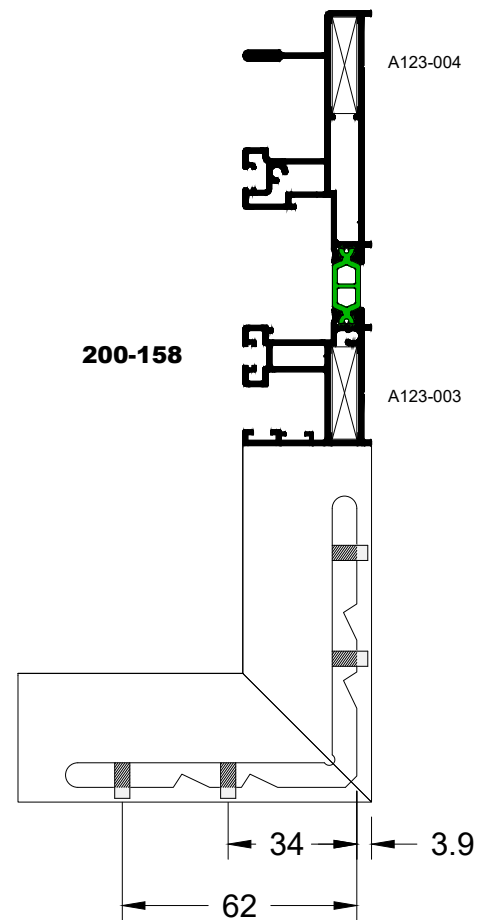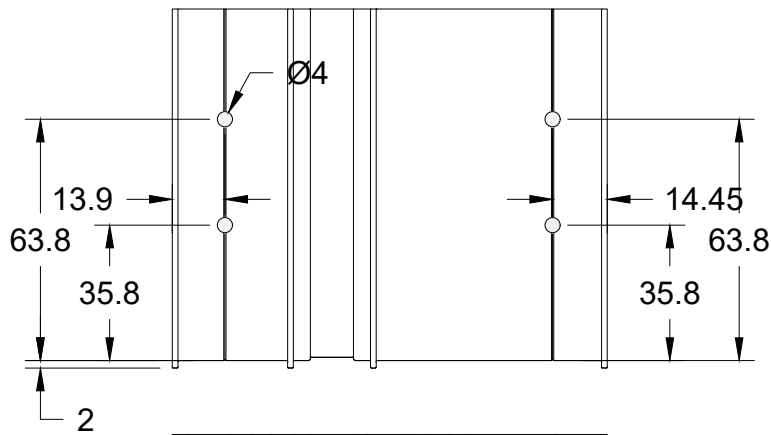

Apply caliper corner on this side
 Τοποθετήστε σε αυτή την πλευρά τη γωνία της καλίμπρας







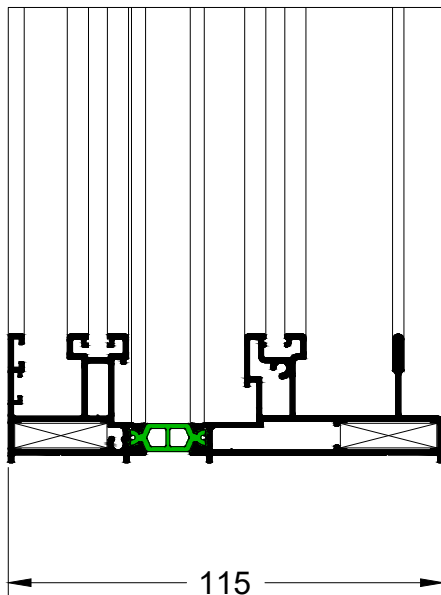







200-158













AC200

אביזרים

שירטוט	מק"ט	תיאור
	A123-003	פינה 24.4x6.5mm פינה למשקוף 200-158
	A123-004	פינה 25.5x6.5mm פינה למשקוף 200-158
	A910-018	שבלונה לקידוח פינות משקוף 200-158/159
	A123-005	פינה 20.6x6.5mm פינה למשקוף 200-159
	EA510-207	פינת עזר 7mm
	A121-004	פינה לכנף 200-203
	ES320-173	פינה לכנף רשת 320-210

שירטוט	מק"ט	תיאור
	ES220-226P	פינת עזר לכנף 200-203
	ES200-320	גלגל כפול מתכוון
	ES220-310	גלגל בודד מתכוון
	ES205-310	גלגל רשת מתכוון
	EA450-836	דלתית ניקוז
	ES200-402P	כיסוי למסילה תרמית (יש להשחיל לפני חיתוך הפרופיל)
	ES200-920	אטם שליבה למסילה

תיאור	מק"ט	שרטוט
מברשות	A) US507-1FSA/M/G 7mm B) US508-1FSA/M/G 8mm C) US510-1FSA/M/G 10mm	
גומי כיסוי למסילה (צד+ עליון)	ES250-401	
גומי רשת	US550-3PRA/M	
מכסה לשולב 200-204 200-208	A312-007	
תושבת גומי לשולב 200-204 200-208	A210-001	
תושבת לפרופיל מפגש כנפיים	ES220-144	
מנגנון נעילה (Fast Lock) אורכים 60-100-180 ס"מ		

שירטוט	מק"ט	תיאור
		ידית סיבובית לכנף
		ידית שקועה לכנף
	ES200-924	מעצור פנימי לכנף
	ES220-925	מעצור פנימי לכנף רשת גדולה
	ES205-928	מעצור פנימי לכנף רשת
	ES200-890M	סט פקקים לפרופיל 200-306
	ES200-891M	סט פקקים לפרופיל 200-307




AC200

מבלט פניאומטי



ALU CENTER -AC200


SHOHAM
MACHINERY LTD.

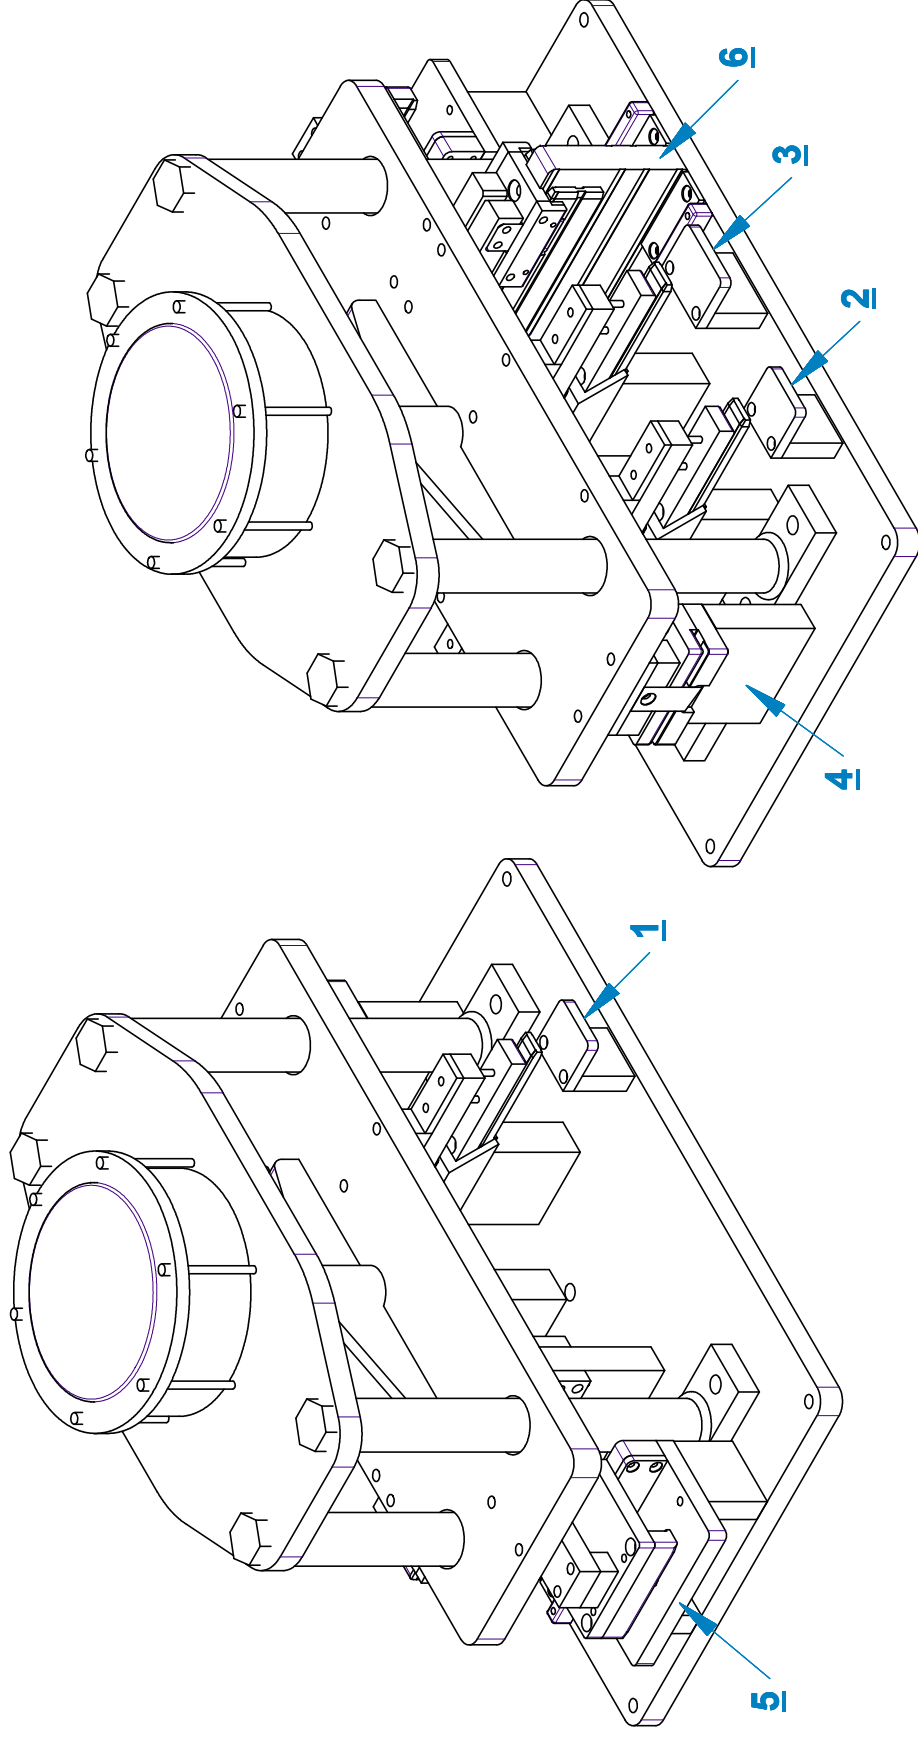



SHOHAM
MACHINERY LTD.


ALU CENTER -AC200

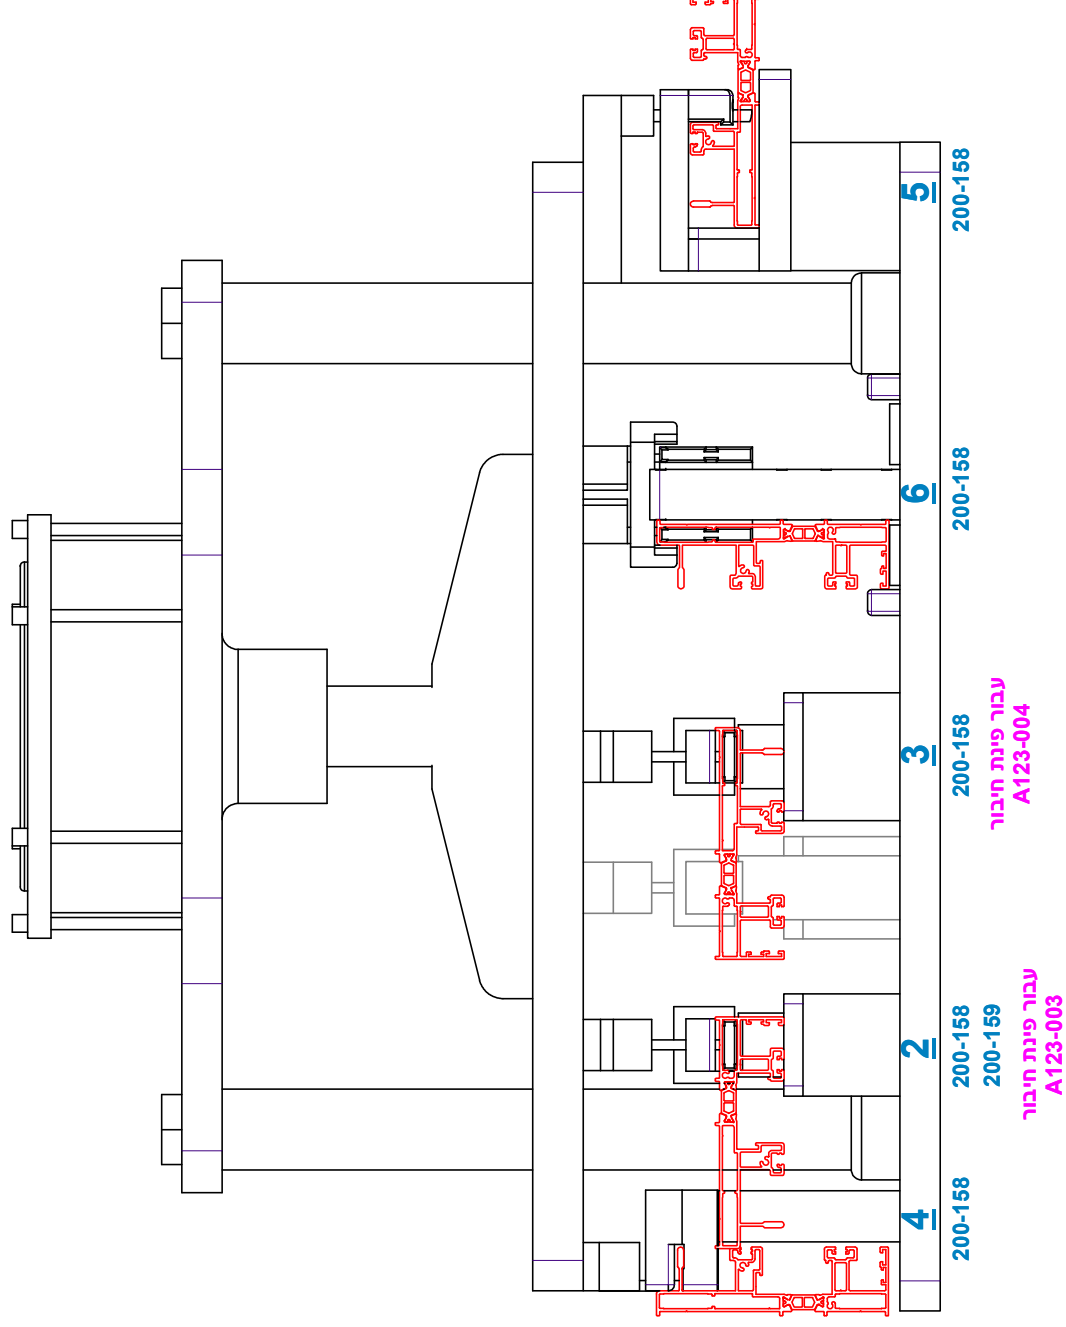



SHOHAM
MACHINERY LTD.

ALU CENTER -AC200

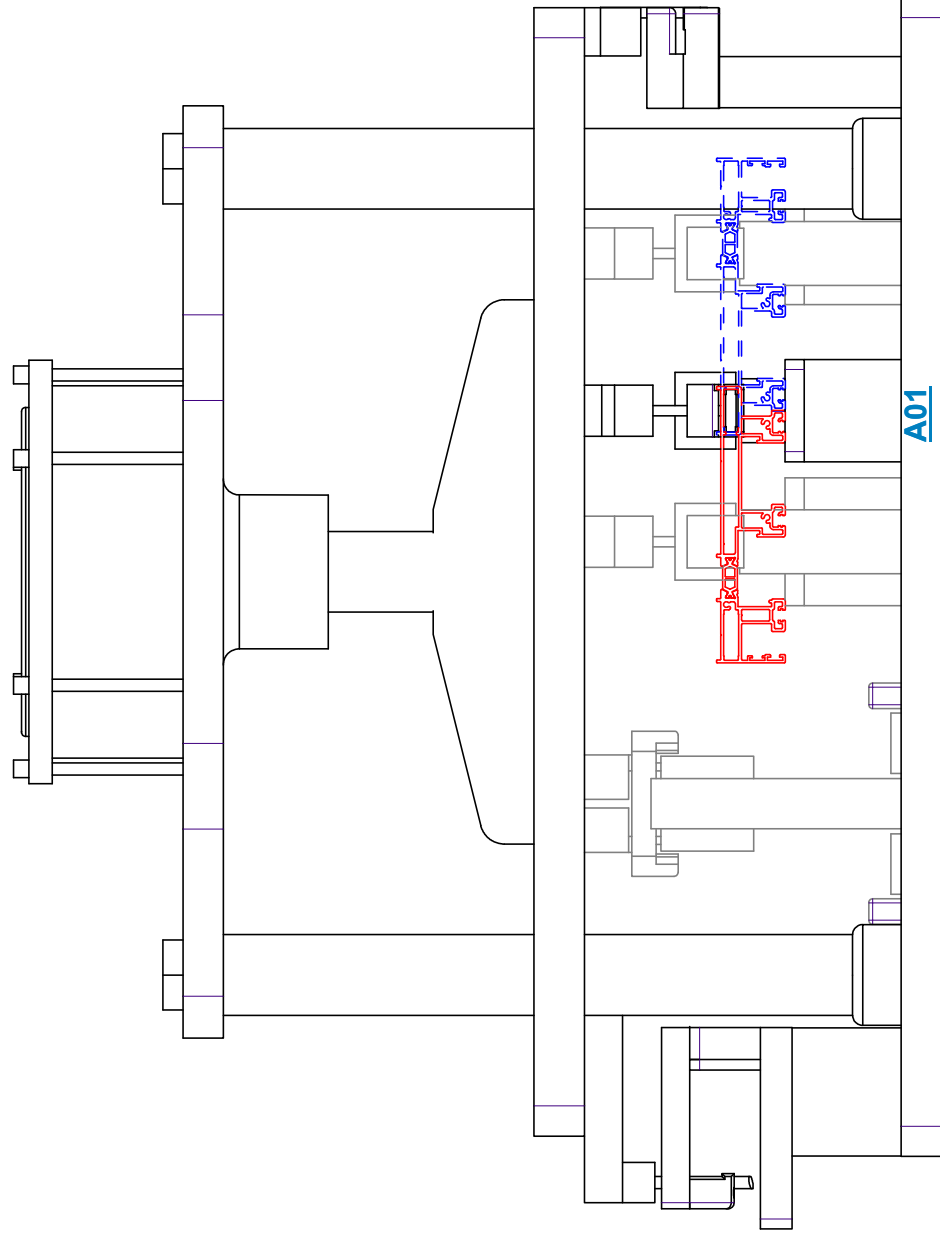


200-159

עבור פינת חיבור
A123-005



SHOHAM
MACHINERY LTD.

ALU CENTER -AC200

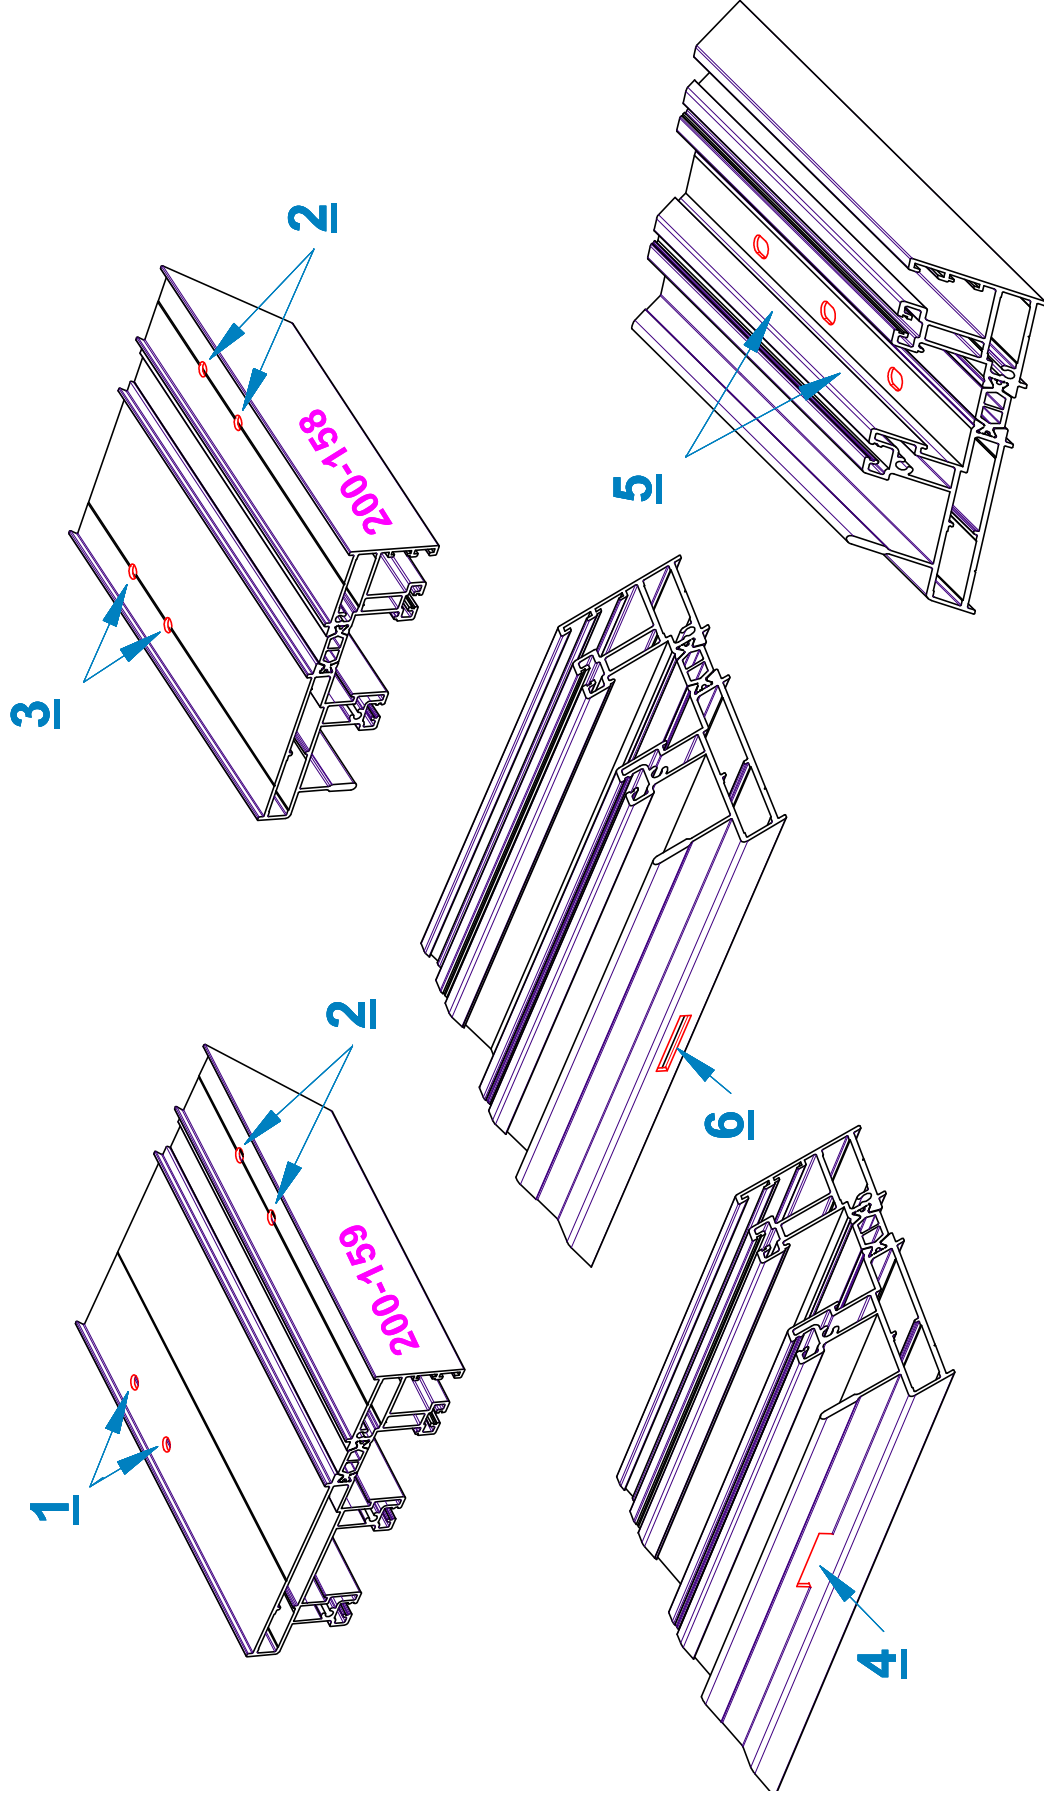



ALU CENTER -AC200

SHOHAM
MACHINERY LTD.

